

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergie **IONBike** a été conçue pour stationner et recharger les batteries de vélos électriques. Elle peut-être utilisée par 1 utilisateur à la fois.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement urbain.

Les plus produit




- 1 seul usager à la fois

- Accès libre

- Protection du chargeur utilisateur contre le vol

- Simple d'utilisation

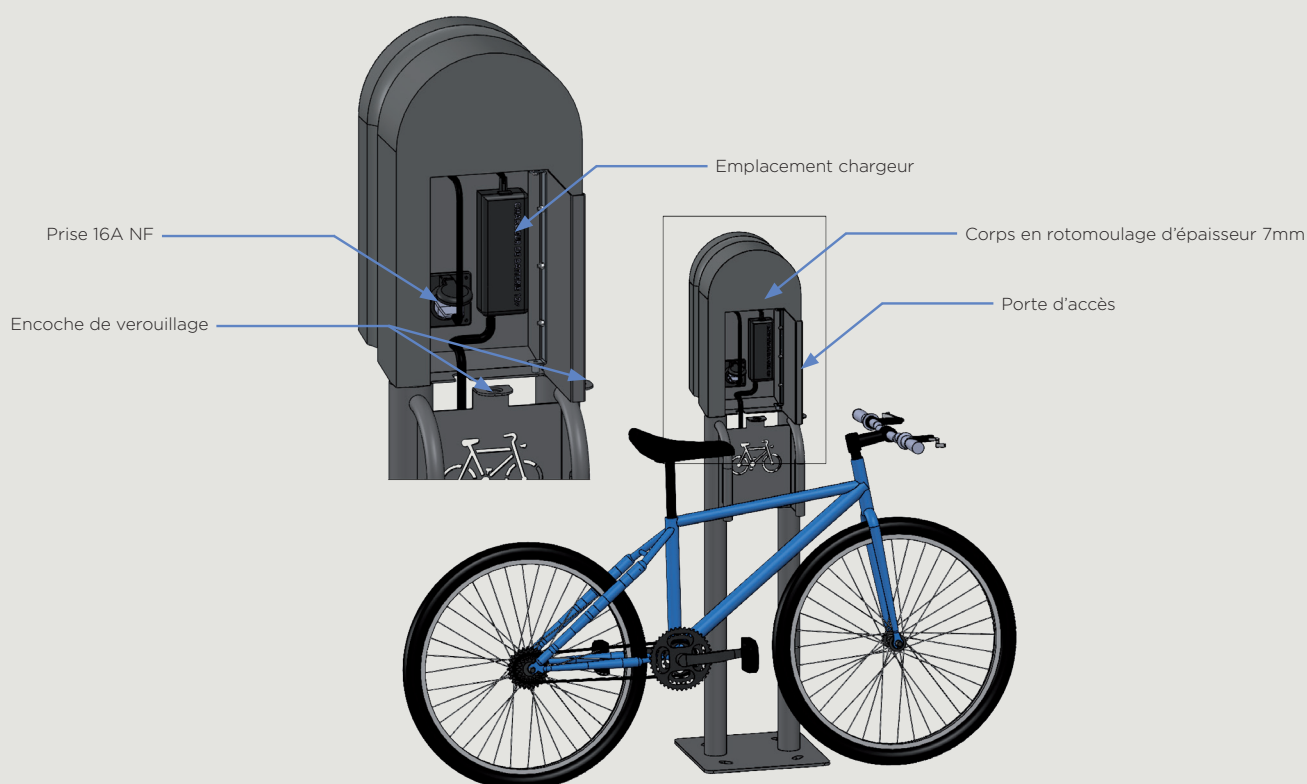



Equipements de la borne :

- Un **corps** en rotomoulage d'épaisseur 7mm avec une finition peinture RAL 7037.
- Des **potelets** de support du caisson en acier traité RAL 7037.
- Une **platine de fixation** permettant une fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 200x200.
- Un **support** pour le chargeur de batterie de l'utilisateur.
- Une **PC 16A** norme française pour brancher le chargeur.
- Une **porte d'accès** avec encoche permettant l'accroche d'un antivol standard pour sécuriser le chargeur de l'utilisateur.

Alimentation :

230V

Puissance :

3.7kW


Poids de la borne :

30kg


Les points forts de la IONBike :

- Résistante.
- Libre accès.
- Protection du chargeur utilisateur contre le vol.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

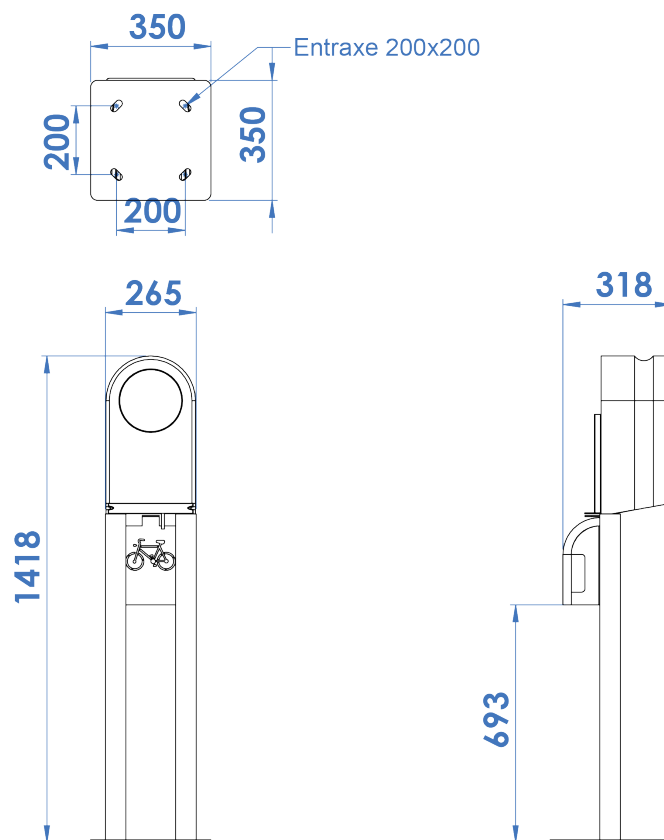


Principe de pose :

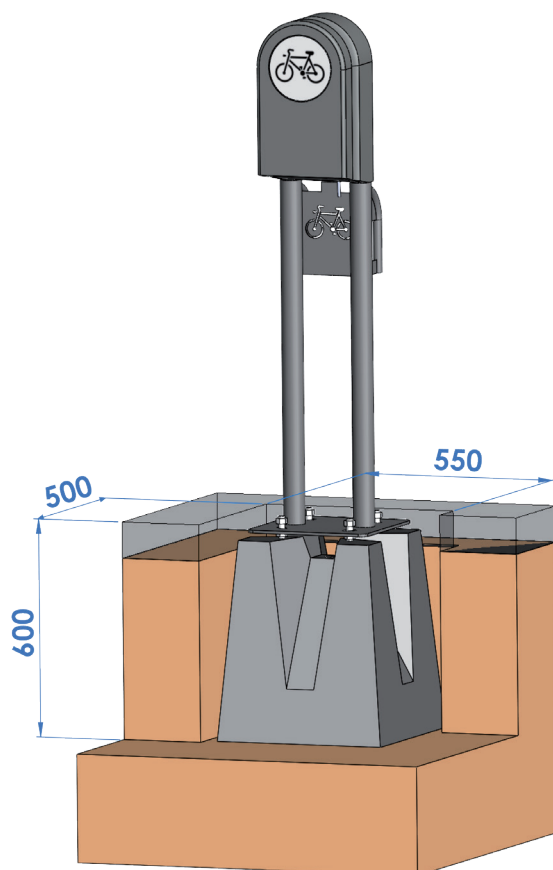


Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 550mm, largeur 500mm, profondeur 600mm

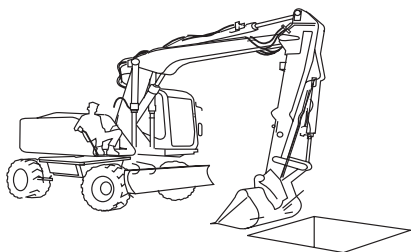


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

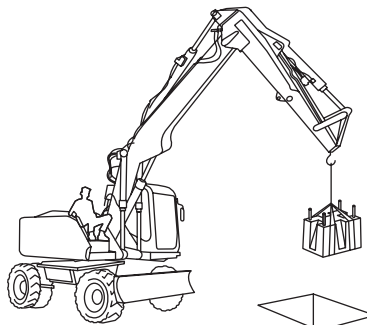


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

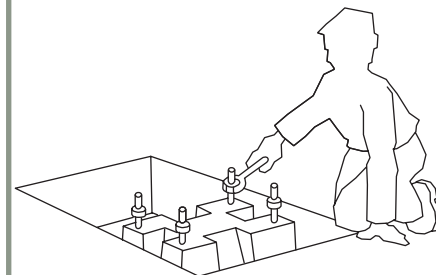


- 4** Présenter la borne sur le massif

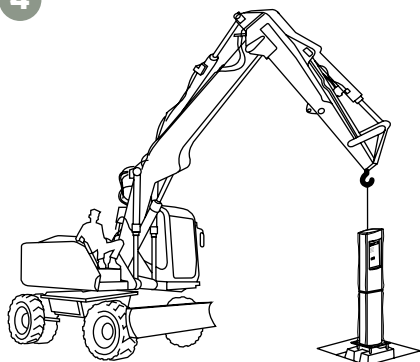


- 5** Mettez la borne à niveau puis effectuez le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.



- 6** Effectuer les différents raccordements.



- 7** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.

**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Vérifier que le capot de la prise ne soit pas endommagé.