


EQUIPEMENTS :

- Corps et porte arrière en **acier inoxydable 316 L** d'épaisseur **15/10**.
- Traitement de finition : Brossé GR 420.
- Modem 4G.
- 4 prises mono 16A + Disjoncteur différentiel sous fenêtre.
- Voyants lumineux au dessus de chaque point de distribution.
- Platine de fixation d'entraxe 200x200 et d'épaisseur 8 mm pour fixation sur massif béton standard.
- 1 Porte arrière pour accéder au éléments internes de la borne, équipée d'une serrure crénelée.
- Chauffage intégré avec thermostat réglable.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation 230Vac 50Hz
- Poids 50Kg environ
- Fixation : 200x200
- Dimension : 1400x350x260 (HxLxP)

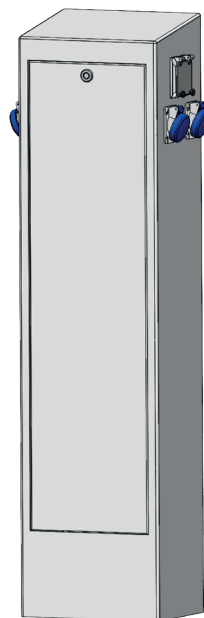

ONIC 1315 AI GAMME ONIX

COTES D'ENCOMBREMENTS

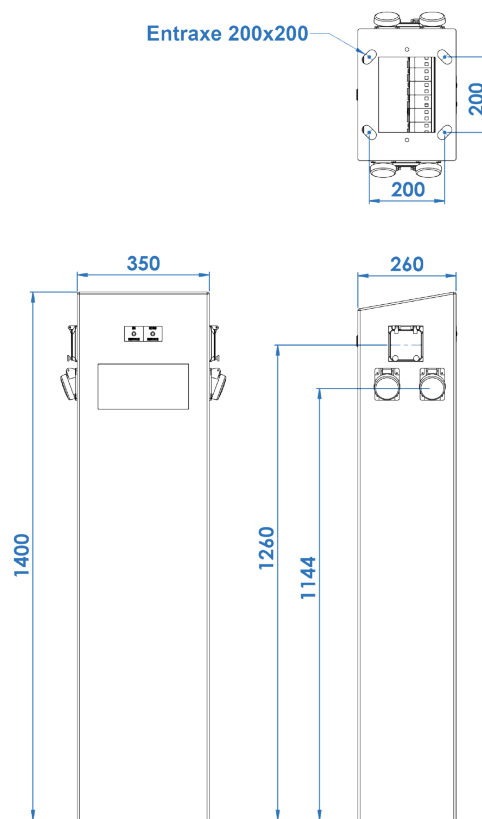

PRINCIPE DE POSE

