

Fonctionnalités de la borne :

La borne de services et de pilotage **TOP+ CC** a été conçue pour distribuer de l'eau, permet la vidange des cassettes chimiques des campings caristes et le pilotage de services annexes.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, le **TOP+ CC** répond à tous les besoins de distribution d'énergie en garantissant la sécurité optimale pour l'usager.

Les plus produit



- Assainissement





- Eau

- Lecteur carte bancaire


- Pilotage services annexes

- Service de gestion WEB

- Écran tactile 10 pouces

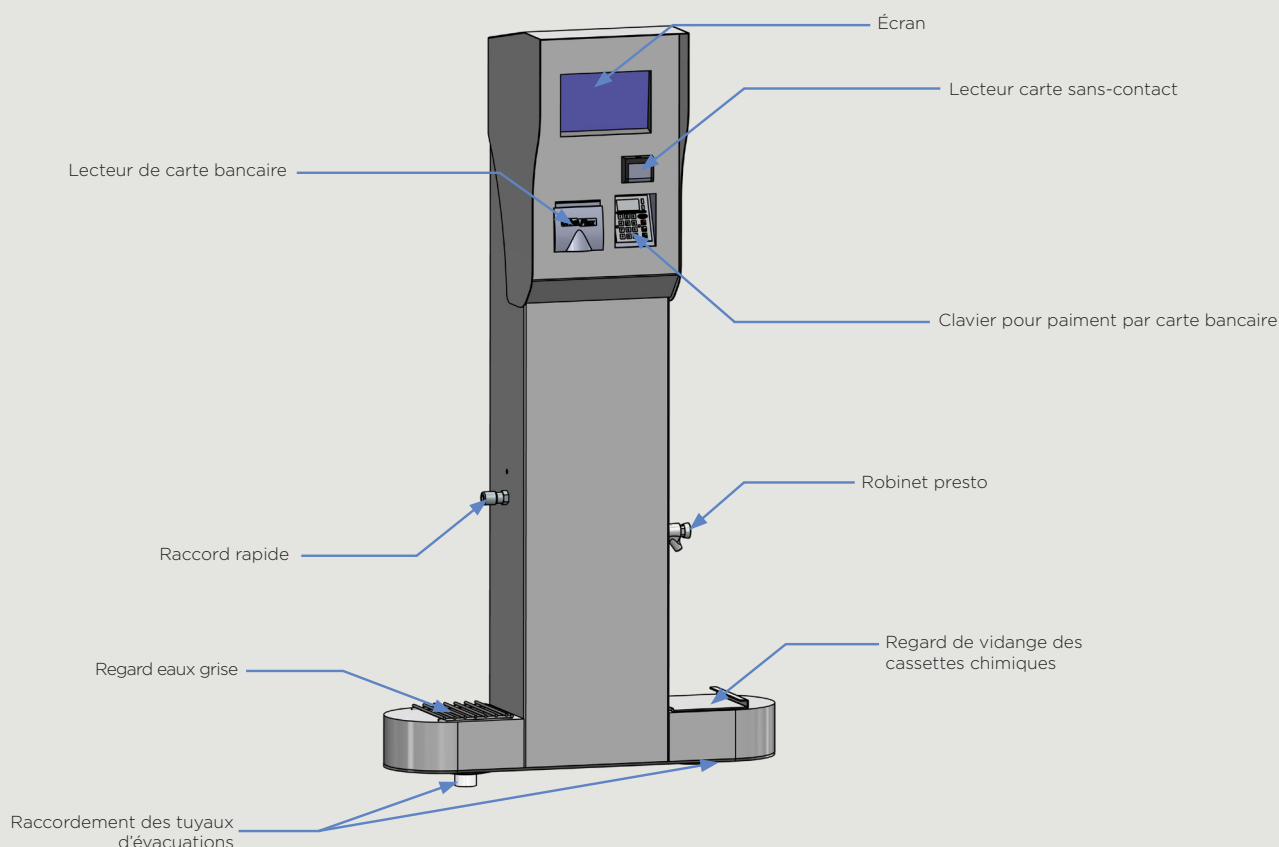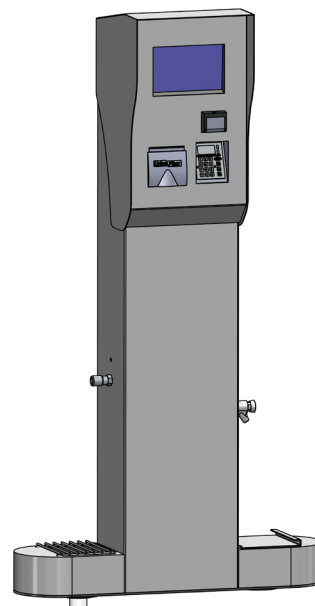

TOP+ CC GAMME ONIX

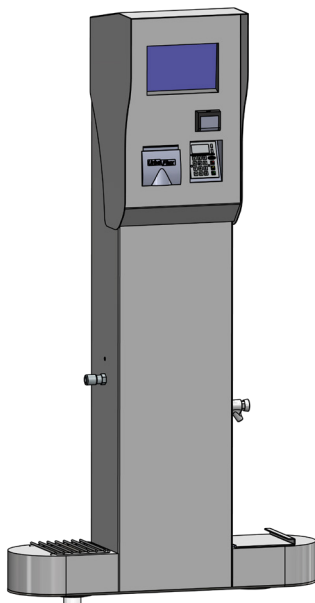

Equipements de la borne :



- Un **corps** en acier inoxydable d'épaisseur 15/10 avec une finition brossé GR 420.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public d'entraxe 200x200.
- Une **porte** d'accès équipée d'une serrure crénelée.
- Un **écran tactile 10 pouces** intuitif en 6 langues.
- Un **lecteur de carte bancaire** sans contact.
- Une **imprimante** protégée par un volet.
- Un **regard** pour les eaux noires.
- Un **presto de rinçage** des cassettes chimiques.
- Un **raccord rapide** de distribution d'eau type «GARDENA».
- Une **chasse d'eau intégrée** pour le nettoyage des regards.
- Un **raccordement de l'assainissement** Ø125.
- Un **raccordement au réseau eau** sur une vanne de coupure générale 20/27 mâle.
- Un **raccordement au réseau électrique** sur un bornier 3x10².

Options :

- Arceau de protection.
- RAL au choix.
- Compteur eau.
- REGARD aco drain.
- Modem 4G

Les points forts du TOP+ CC :


- **Résistante.**
- **Pilotage services annexes.**
- **Simple d'utilisation.**
- **Bonne intégration dans les environnements naturels.**

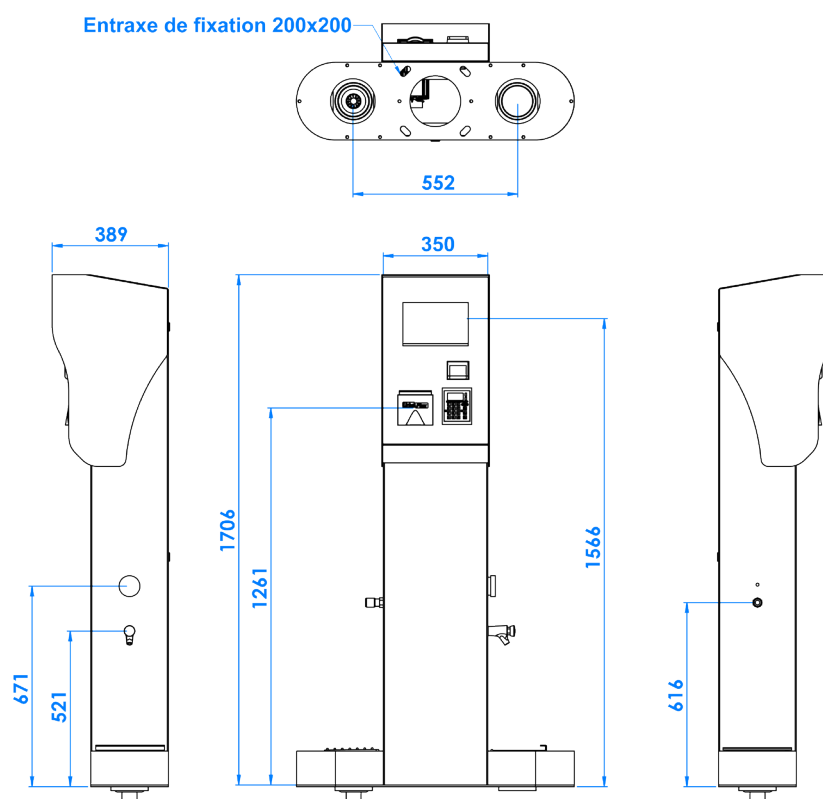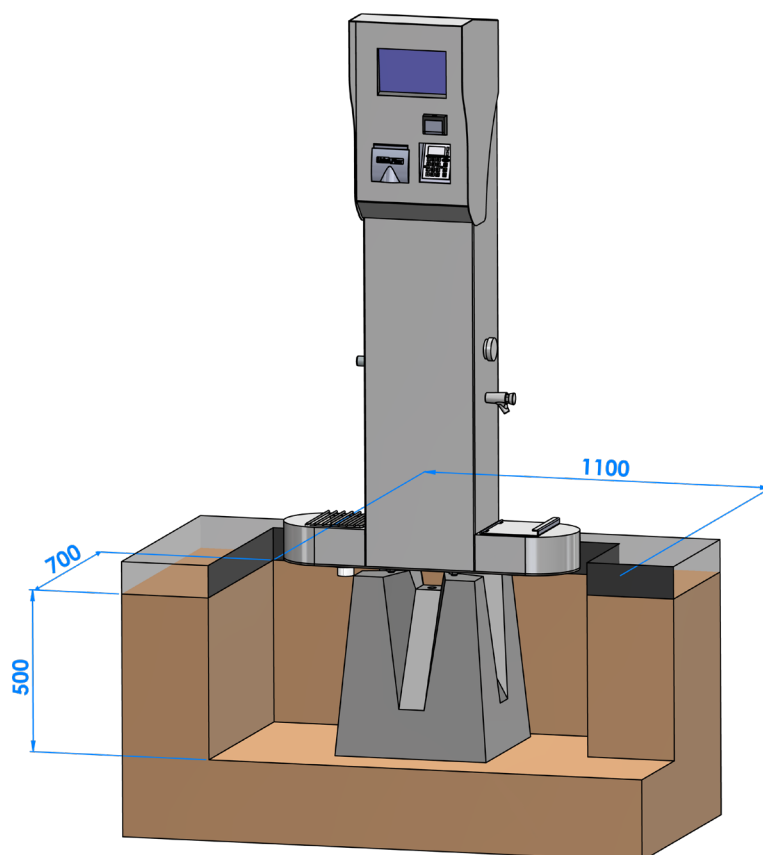Dimensions :*Principe de pose :*


TOP+ CC GAMME ONIX

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 110 cm, largeur 70 cm, profondeur 64.6 cm

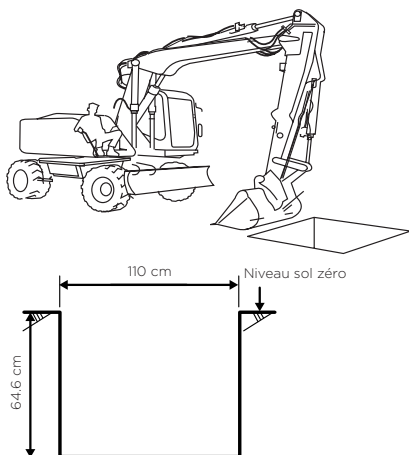


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

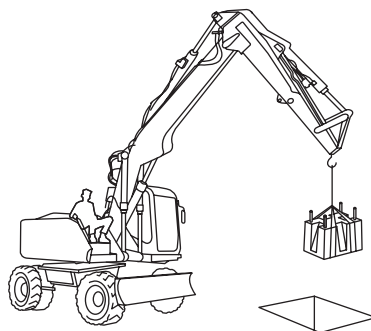


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

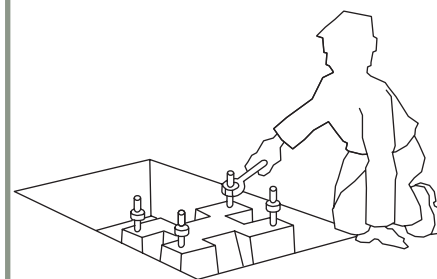


- 4** Présenter la borne sur le massif

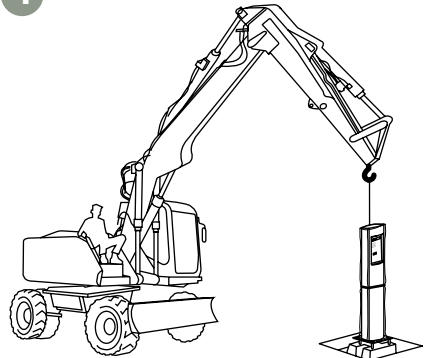


- 5** Procéder au raccordement du tuyau d'évacuation Ø 100

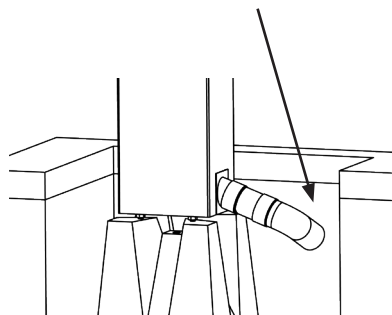


- 6** Effectuer le raccordement électrique sur le bornier



- 7** Raccorder la borne au réseau d'eau à l'aide du raccord femelle 20/27 situé à l'intérieur de la borne

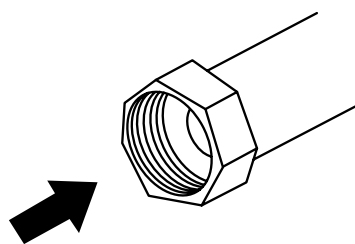

- 8** Pour la mise en marche, remonter le disjoncteur principal.



Maintenance de la borne :

Tous les mois :

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.


Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et boîtier disjoncteur. (Suivant équipement de la borne).

Contrôler le bon état du fonctionnement du raccord rapide et de la vanne de coupure.

Contrôler l'état et la quantité du rouleau de papier.

Contrôler le bon fonctionnement de l'imprimante (impression du page test).

Principe de raccordement

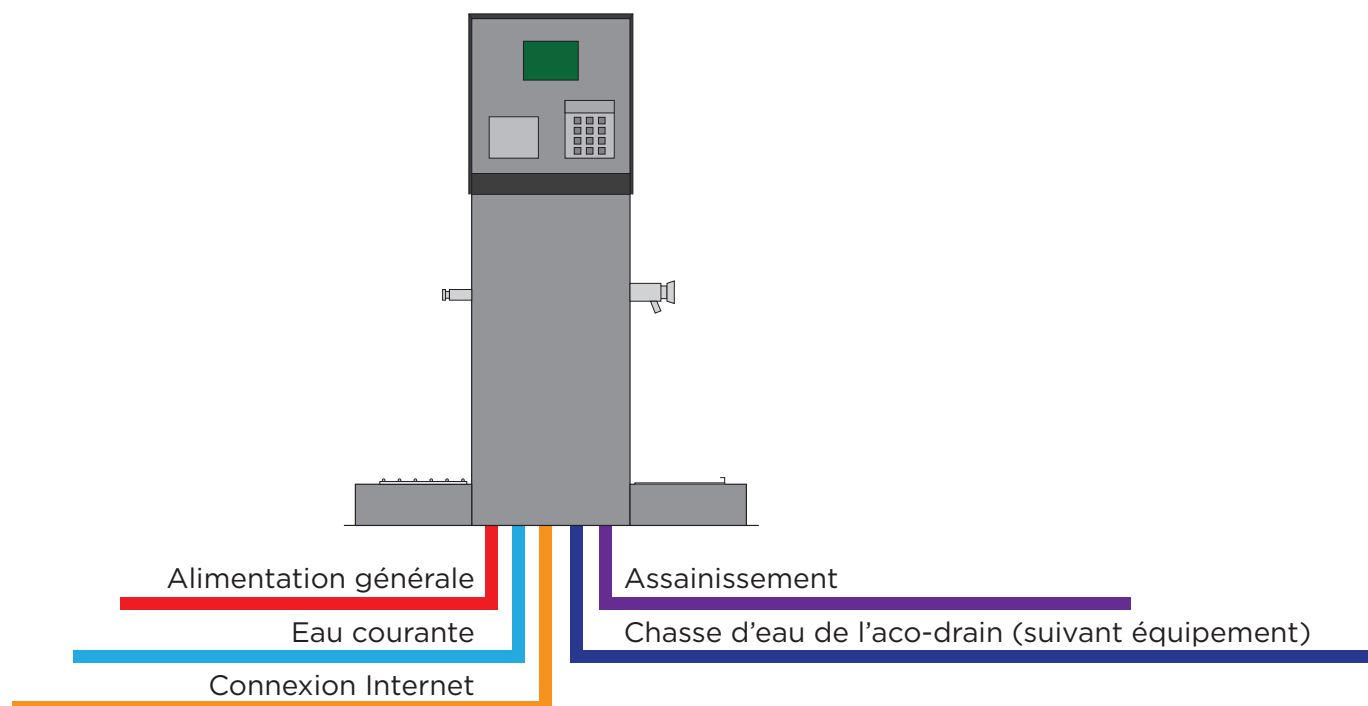

Implantation

