



SALEM

BORNE ANTI-STATIONNEMENT

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.

Description du produit : Profilé d'acier rond, $\varnothing$ 85 mm, galvanisé. Couvercle en aluminium. Hauteur : 900 mm. Disponible avec fixation par chaîne.



TYP A
À SCELLER

TYP B
AMOVIBLE

TYP C
AVEC PLATINE DE
FIXATION

TYP D
RABATTABLE

$\varnothing$ 160

120

$\varnothing$ 85

$\varnothing$ 82,5

900

500



115



Informations produit
www.hess.eu/0733





REGOR

BORNE ANTI-STATIONNEMENT

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.


Description du produit : Borne anti-stationnement rectangulaire en acier galvanisé. Version 1030 et 900 avec un ou deux logements pour barres rambardes. Version 1200 sans logement pour barre rambarde.

TYP A
À SCELLER

TYP B
AMOVIBLE

TYP C
AVEC PLATINE DE
FIXATION

TYP D
RABATTABLE




Design: Jean-Michel Wilmotte




Informations produit
www.hess.eu/0711

Nom produit	Hauteur	Système de rambarde			
	mm	Type de fixation	Accrochage pour	Accrochage pour	Barre rambarde
			1 rambarde	2 rambardes	seule
REGOR			REGOR 900-1	REGOR 900-2	REGOR B 1500
	900	Type A À sceller	60.14810.0	60.14820.0	60.64800.1
	900	Type C Avec platine de fixation au sol	60.14810.2	60.14820.2	60.64800.1
REGOR			REGOR 1030-1	REGOR 1030-2	REGOR B 2000
	1030	Type A À sceller	60.14811.0	60.14821.0	60.64801.1
	1030	Type C Avec platine de fixation au sol	60.14811.2	60.14821.2	60.64801.1

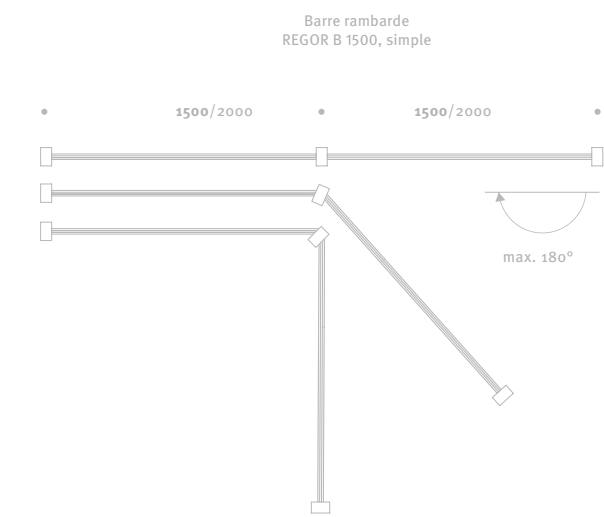


Borne de rambarde
REGOR 900-1

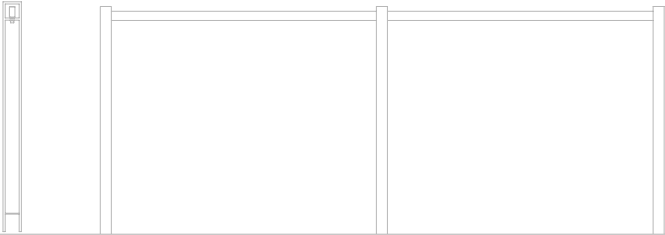

Borne de rambarde
REGOR 900-2






REGOR

SYSTÈME DE RAMBARDES

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.

Description du produit : Borne anti-stationnement rectangulaire en acier galvanisé.
Version 1030 et 900 avec un ou deux logements pour barres rambarde.
Version 1200 sans logement pour barre rambarde.

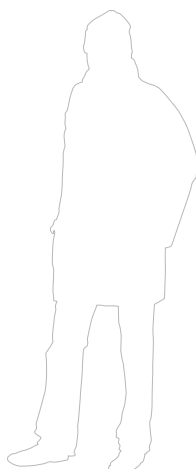

Informations produit
www.hess.eu/0711





MORANO

BORNE ANTI-STATIONNEMENT

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.

Description du produit : Profilé d'acier rond, $\varnothing$ 82,5 mm, galvanisé. Couvercle en aluminium. Hauteur : 600, 900 ou 1200 mm. Version 900 disponible avec fixation par chaîne.




TYP A
À SCELLER

TYP B
AMOVIBLE

TYP C
AVEC PLATINE DE
FIXATION

TYP D
RABATTABLE

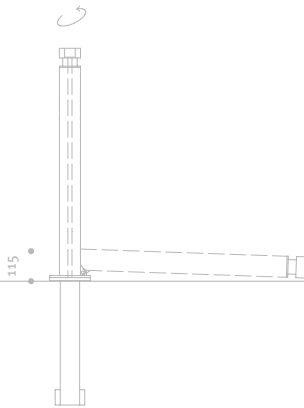

Design: Karsten Winkels



Informations produit
www.hess.eu/0720



TORO

BORNE ANTI-STATIONNEMENT

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.

Description du produit : Profilé d'acier 80 x 46 mm, galvanisé. Hauteur : 900 mm. Disponible avec fixation par chaîne.





TYP A
À SCELLER

TYP B
AMOVIBLE

TYP C
AVEC PLATINE DE
FIXATION

TYP D
RABATTABLE



Design: Karsten Winkels



Informations produit
www.hess.eu/0771




PARIS

BORNE ANTI-STATIONNEMENT

Zones piétonnes, parcs ou places de stationnement – on utilise les bornes de protection dans les zones extérieures les plus variées, pour délimiter celles-ci de façon visible et ciblée.

Les bornes de Hess répondent par leur apparence à de hautes exigences de design : en acier, avec une forme à la fois classique, réduite et avant-gardiste, elles s'intègrent dans tout style architectural et apportent des notes créatives dans les espaces libres.

Description du produit : Profilé d'acier rond, $\varnothing$ 100 mm, galvanisé. Couvercle en aluminium. Hauteur : 1100 ou 1200 mm. Version 1100 disponible avec fixation par chaîne.





TYP A
À SCELLER

TYP B
AMOVIBLE

TYP C
AVEC PLATINE DE
FIXATION

TYP D
RABATTABLE

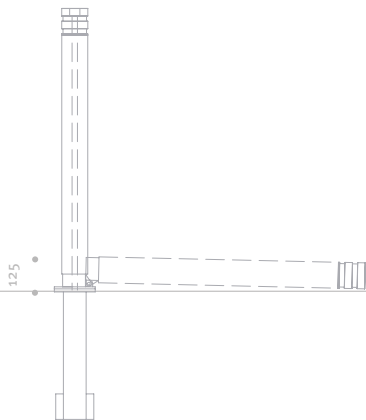

Informations produit
www.hess.eu/0702

Design: Jean-Michel Wilmotte

VARIANTES DE MONTAGE



TYPE A

Borne à sceller

La borne possède un pieu d'ancrage à sceller dans le béton.




TYPE B

Borne amovible

La borne possède un pieu d'ancrage dont elle peut être séparée. Le verrouillage par clé triangulaire est intégré dans la tête de la borne.

En tournant cette clé une tige serre ou desserre l'encoche de fermeture qui se trouve dans le pieu d'ancrage. Le pieu d'ancrage fixe doit être scellé au ras du sol.

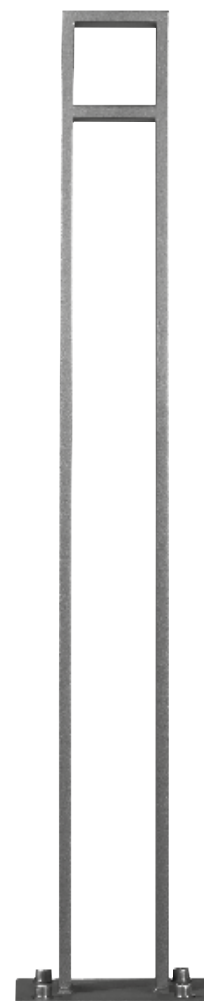


TYPE C

Borne avec platine de fixation au sol

Cette borne ne possède pas de pieu d'ancrage mais une platine de fixation au sol à cheviller.

Alternativement : avec platine de fixation à 200 mm au dessous du sol pour permettre un pavage de surface.

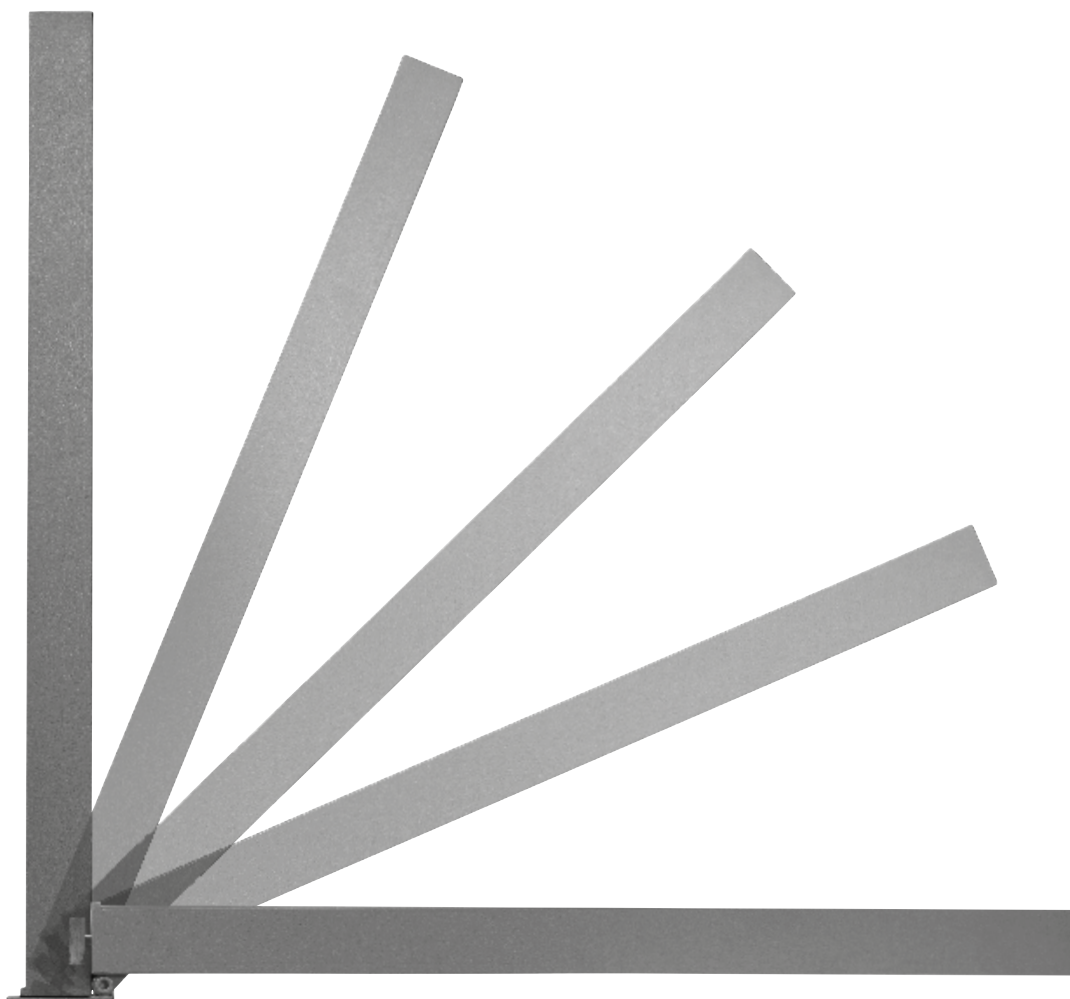

TYPE D

Borne rabattable

Cette borne possède un pieu d'ancrage dont elle peut être séparée. Elle peut être débloquée du pieu d'ancrage avec une clé triangulaire et rabattue grâce à une articulation.

Le verrouillage par clé triangulaire est intégré dans la tête de la borne.

En tournant cette clé une tige serre ou desserre l'encoche de fermeture qui se trouve dans le pieu d'ancrage. Le pieu d'ancrage fixe doit être scellé au ras du sol.