

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution d'énergies **FLUBOX H** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en électricité sur les places de marché et autres espaces publics.


Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **FLUBOX H** répond à tous les besoins de distribution d'énergies en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public.

Les plus produit

- Electricité

- Encastrable

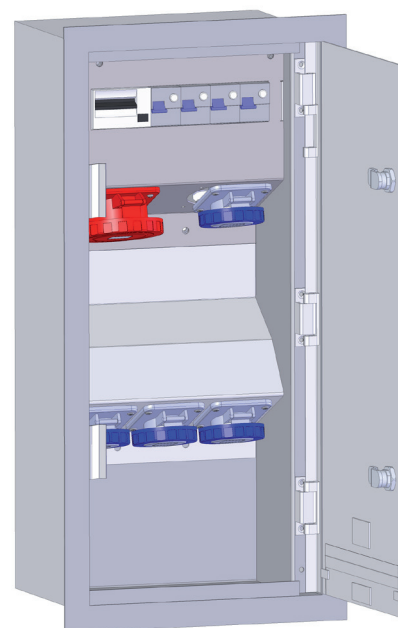

Corps, face et porte en acier inoxydable
316L.

Interrupteur sectionneur modulaire


PCT 32A


Disjoncteurs différentiels

PC 16A

Serrure crénelée

Volet Passe-câbles

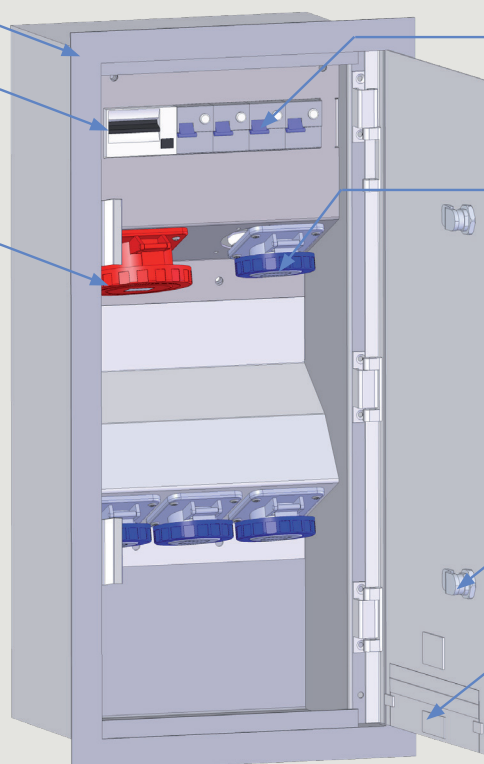

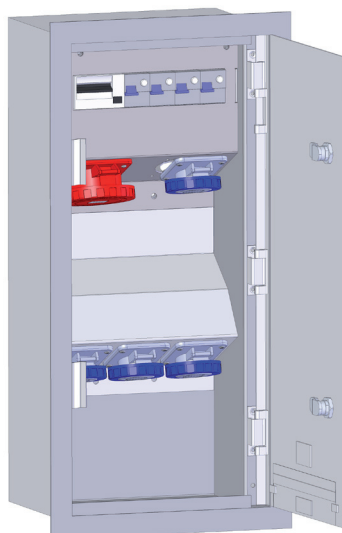**Equipements de la borne :**

- Un **corps** en acier inoxydable 316L d'épaisseur 2mm.
- Une **porte** en acier inoxydable 316L finition brossée équipée d'une serrure crénelée.
- Une **réserve** afin d'encastrer la borne dans un mur.
- Une ou plusieurs **prises électriques**.
- Un ou plusieurs **disjoncteurs différentiels** sous fenêtre IP67.
- Le **raccordement au réseau électrique** s'effectue sur un bornier.


Options :

- PC 16A.
- PCT 32A.


Les points forts de la FLUBOX H :

- Corps et porte en inox316L.
- Grande capacité.
- Simple d'utilisation.
- Encastrable.

Dimensions :

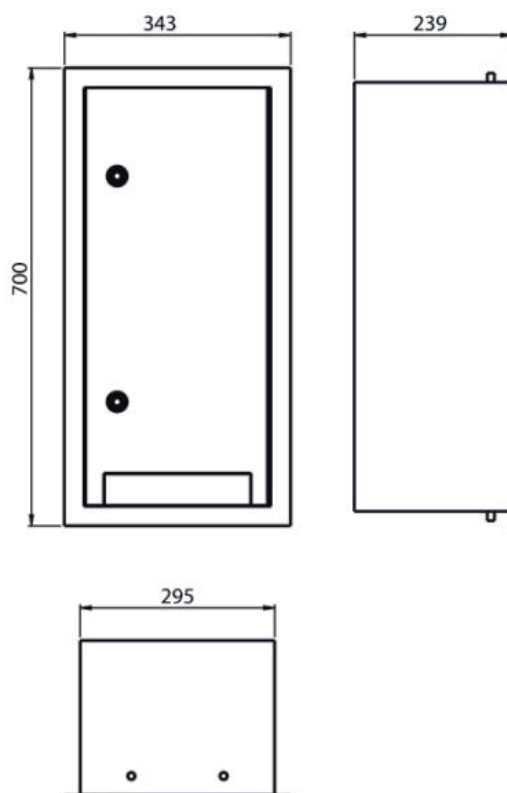


Principe de pose :

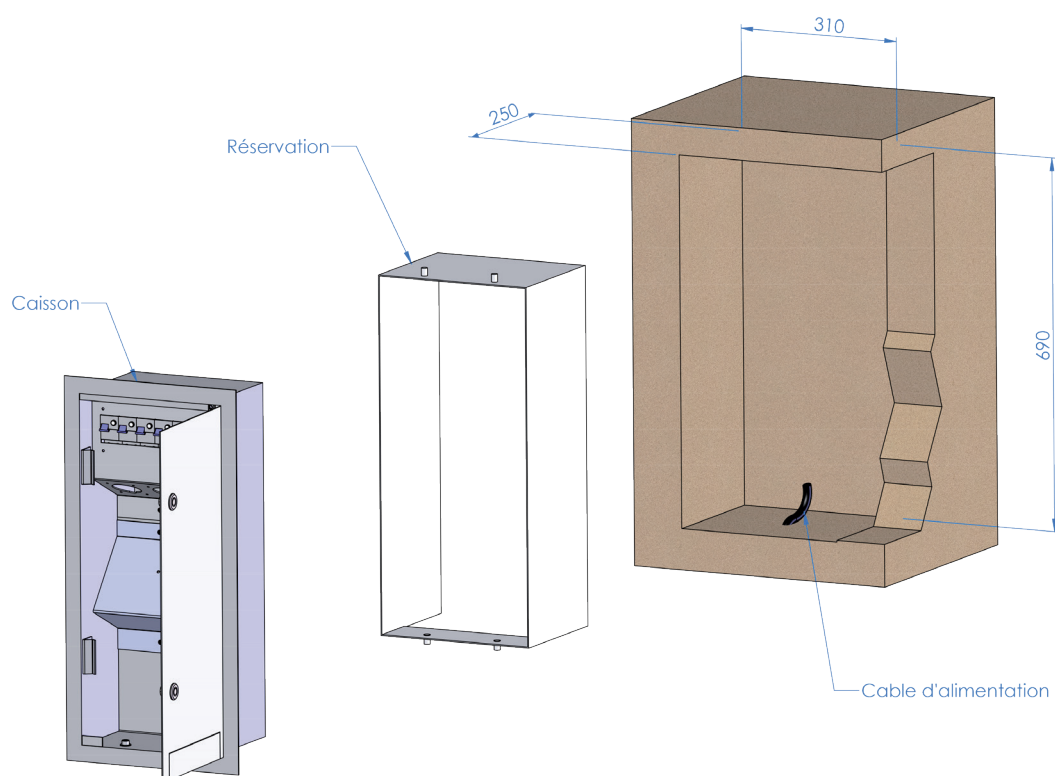


Travaux préalables


- 1** Faire une empreinte : longueur 31 cm
largeur 69 cm, profondeur 25 cm

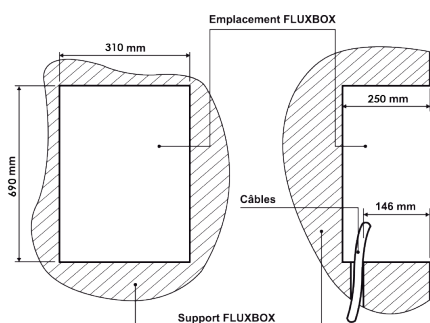


- 2** Mettre en place la réservation.

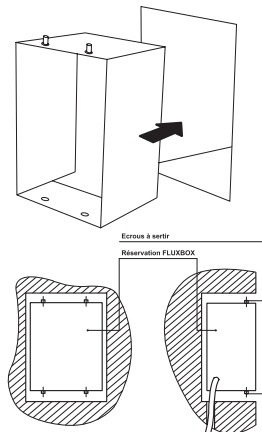


- 3** S'assurer que la longueur de câble
est suffisante.




- 4** Comblers les espaces avec du mortier.
Attention à ne pas boucher les écrous.




- 5** Placer le caisson dans la réservation.




- 6** Ouvrir la porte avec l'aide de la clé
crénelée fournie.




- 7** Dévisser la plaque qui supporte les
prises et le reste du système électrique.




- 8** Faire passer le câble d'alimentation
dans le trou prévu à cet effet.




- 9** Effectuer les raccordements sur le
bornier.



- 10** Remettre la plaque et le système
électrique en place.



- 11** Faire correspondre les trous du
caisson avec les écrous de la
réservation et les fixer ensemble.

**Maintenance de la borne :****Tous les mois :**

Contrôler le bon fonctionnement de la serrure.

Contrôler le bon état et le fonctionnement des prises et du boîtier disjoncteur.