

BORNE RENO ELEMENTS

(sans détection intégrée)

TÊTE LUMINAIRE

Insert borne lumineuse RENO ELEMENTS - TOP LIGHT

- Dimmable

Base et couvercle en aluminium moulé sous pression de haute qualité.

Couvercle peint en couleur de luminaire.

Base peinte en noir trafic RAL 9017.

Verre en polycarbonate, protection UV double face.

Répartition lumineuse: symétrique ou asymétrique.

Bloc LED LEVO3 env. 10/13,7W (Ambre 1800K, 2700K ou 3000K)

Avec driver (220-240V/50-60Hz)

- avec Flux Constant CLO (350-500mA, 10-13,7W)

- sans CLO (500mA, 13,7W)

- sans CLO (350mA, 10W)

Indice de protection IP65.

Classe électrique I ou II.

Gradation d'éclairage à préciser :

- DALI, Lineswitch ou Dynadimmer.

- Avec ou sans CLO

précâblage (1500 mm)

PROFILE

Profil en aluminium extrudé de haute qualité, d'une seule pièce.

180 mm x 80 mm.

Hauteur hors sol 1200 mm.



Platine de fixation Q 200/10 mm.

Avec porte de visite et rail pour boîtier de raccordement électrique

Teinte

Mica noir, ou tous les RAL (couleurs unies classiques), les teintes Hess

DB et Hess Mica.Finition RAL nacrée, mica/métallique sur demande

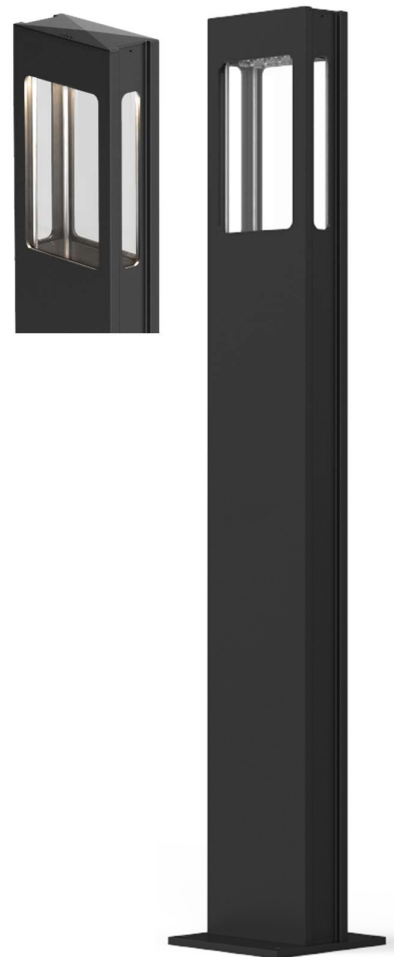

Données techniques

LED Lifetime L90 B10 / 100.000h - TA <=25° C

Puissance nominale 10 W, 13,7 W

Indice de protection IP65

Classe électrique I ou II

Valeur IK IK10

