

Fonctionnalités de la borne :

La borne de contrôle d'accès **CHALLENGER CA 600F** a été conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile. Elle a une résistance de 700 000 joules (limite de rupture), ce qui correspond à un véhicule de 3.5T lancé à 72km/h. Simple de conception, elle génère un minimum d'entretien et un investissement raisonnable.

Elle permet de délimiter l'espace urbain.

Les plus produit




- Résistance 700 000 joules




- RAL au choix ou inox brossé

- Aucune corrosion apparente

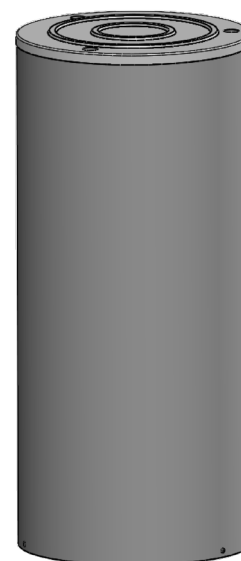

Fût en acier d'épaisseur 5mm recouvert d'une peinture poudre epoxy avec traitement anti-corrosion

Caisson en acier recouvert avec un traitement anti-corrosion

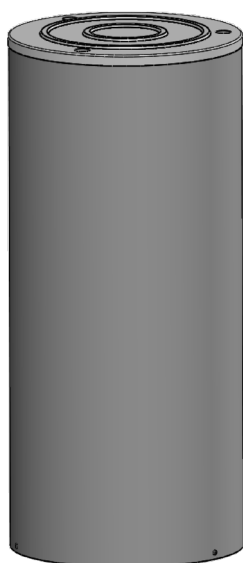

Equipements de la borne :

- Un **caisson** en acier d'épaisseur 5mm avec traitement anti-corrosion.
- Un **fût** en acier d'épaisseur 9mm avec traitement anti-corrosion.
- Un **chemisage inox** finition peinture poudre epoxy RAL au choix ou finition brossée.


Options :

- Finition en inox brossé
- RAL au choix


Les points forts de la CA 600F :

- Grande résistance.
- Entretien minimum et facilité.
- Aucune corrosion apparente dans le temps.
- Conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

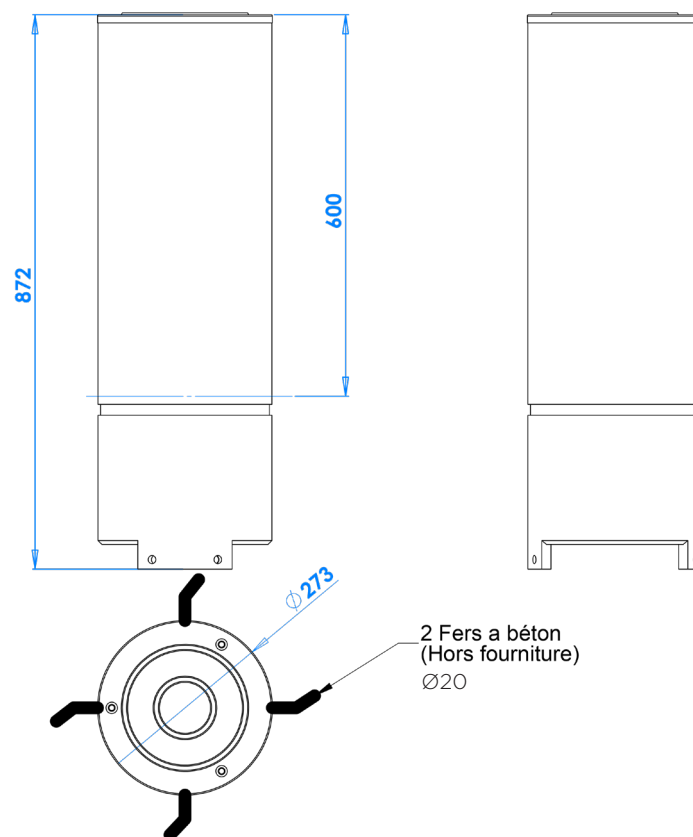


Principe de pose :

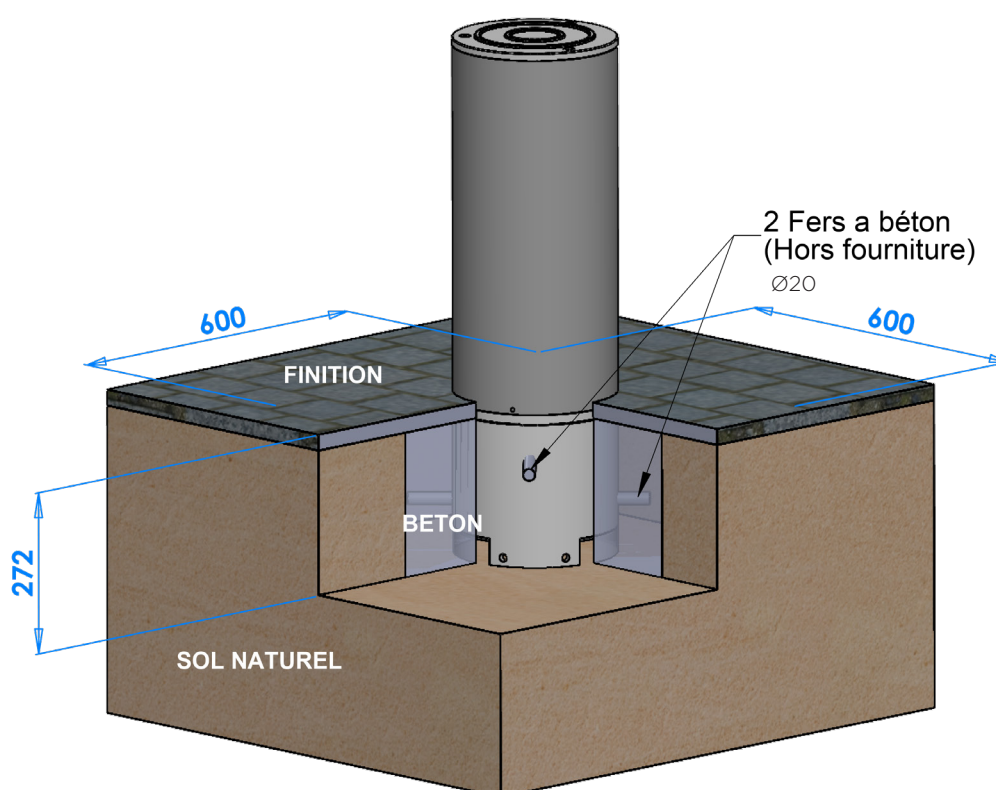


Travaux préalables

- 1** Faire une fouille : longueur 600mm, largeur 600mm, profondeur 272mm.


NIVEAU DU SOL FINI

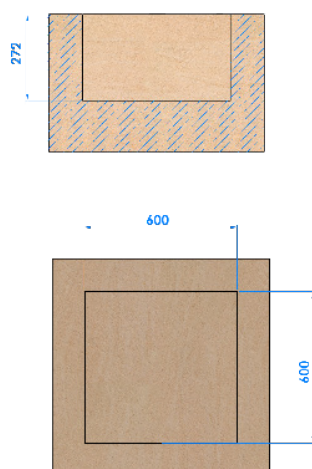

- 2** Mettre en place les fers à béton Ø20cm dans la borne.

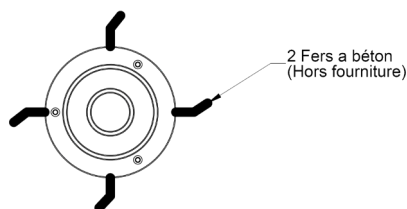2 Fers à béton
(Hors fourniture)

- 3** Mettre en place la borne dans la zone de fouille et régler en hauteur et de niveau. La limite de chemisage de la borne doit se trouver au niveau du sol fini.

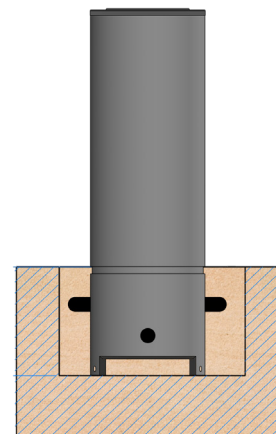

- 4** Couler le béton à 350kg/m³ non vibré puis appliquer une couche de finition.

