

Fonctionnalités de la borne :

La borne de contrôle d'accès **CHALLENGER CA 607** est simple de conception, elle génère un minimum d'entretien et un investissement raisonnable. Elle est complémentaire dans la gamme Challenger.

La borne est fixe et permet de délimiter l'espace urbain.

Les plus produit

- RAL au choix ou inox brossé

- Minimum d'entretien



Fût en acier d'épaisseur 4mm recouvert d'une peinture poudre epoxy avec traitement anti-corrosion



Equipements de la borne :

- Un **caisson** en acier d'épaisseur 4mm avec traitement anti-corrosion.
- La **finition** est en peinture poudre epoxy RAL au choix ou inox brossée.


Options :

- Coloris au choix.
- Finition inox.


Les points forts de la CA 607 :

- **Résistante**
- **Entretien minimum**
- **Investissement raisonnable.**
- **Bonne intégration dans l'environnement urbain.**

Dimensions :

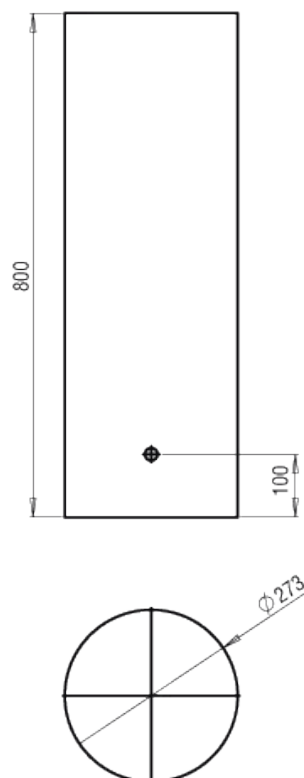


Principe de pose :

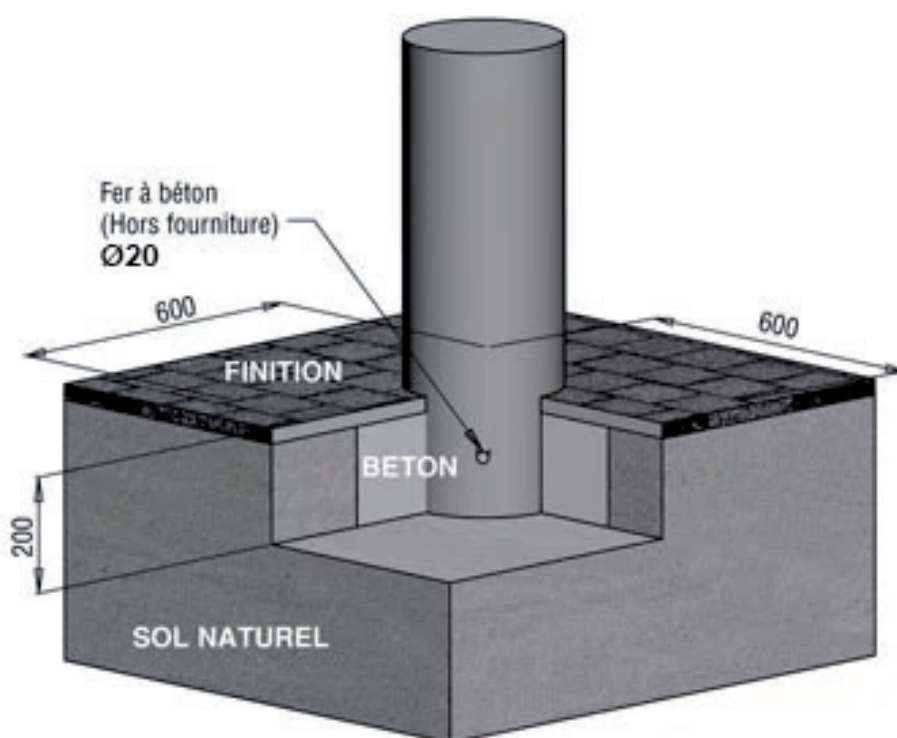


Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 600mm, largeur 600mm, profondeur 200mm.

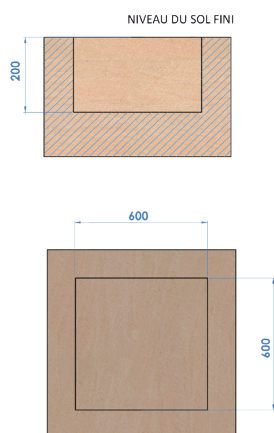

- 2** Mettre en place les fers à béton Ø20 dans la borne.

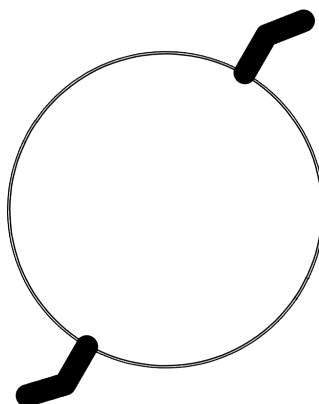

- 3** Mettre en place la borne dans la zone de fouille et régler en hauteur et de niveau.

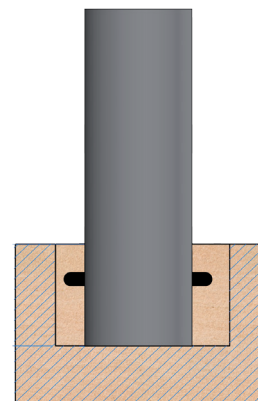

- 4** Couler le béton à 350kg/m³ non vibré puis appliquer une couche de finition.

