

Fonctionnalités de la borne :

La borne de contrôle d'accès **CHALLENGER INVICTUS F** a été conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile. Elle a une résistance de 1 350 000 joules (limite de rupture), ce qui correspond à un véhicule de 3.5T lancée à 99km/h. Simple de conception, elle génère un minimum d'entretien.

Elle permet de délimiter l'espace urbain.

Les plus produit





- Résistance 1 350 000 joules



- RAL au choix

- Maintenance facilitée

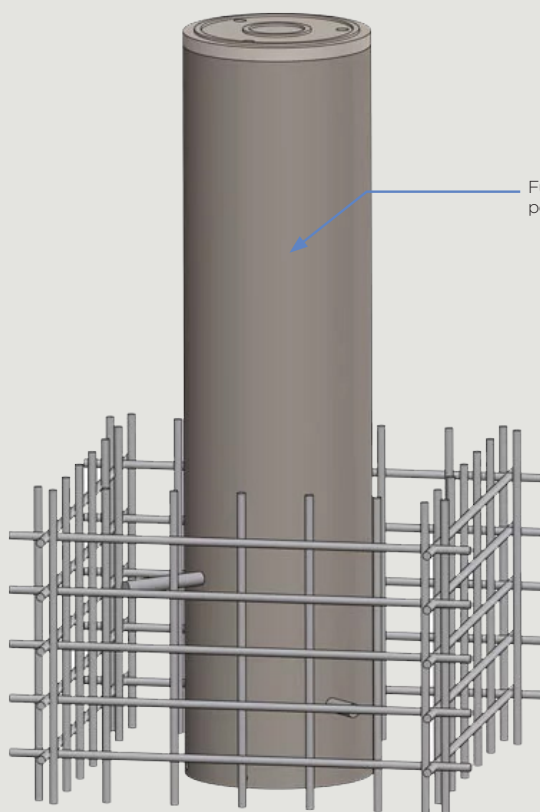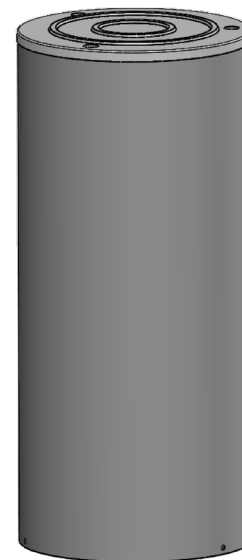

Fût en acier d'épaisseur 25mm recouvert d'une peinture poudre epoxy avec traitement anti-corrosion

Equipements de la borne :



- Un **fût** en acier d'épaisseur 25mm avec traitement anti-corrosion.
- Une **finition** en peinture poudre epoxy RAL au choix.


Options :

- RAL au choix


Les points forts de la INVICTUS F :

- Très grande résistance.
- Entretien minimum et facilité.
- Conçue pour être installée sur l'espace public en milieu hostile.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

Dimensions :

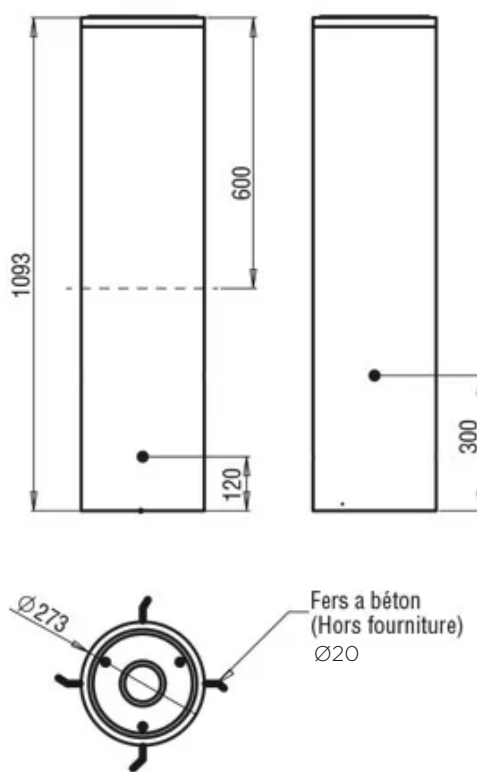


Principe de pose :

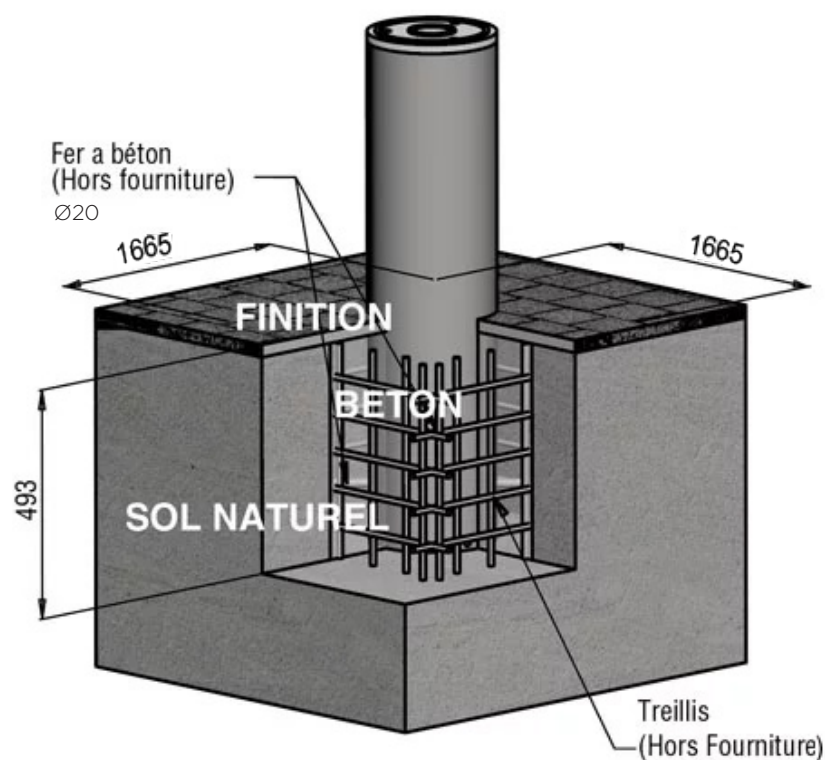


Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 1665mm, largeur 1665mm, profondeur 493mm.

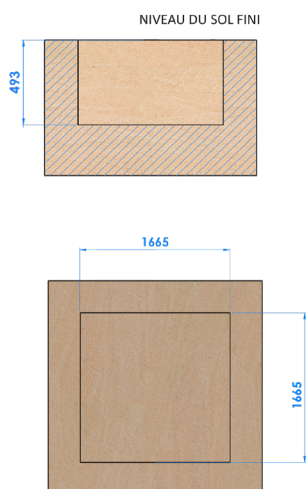


- 2** Mettre en place les fers à béton Ø20cm dans la borne.

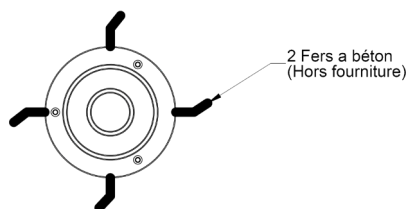

- 3** Mettre en place le treillis.

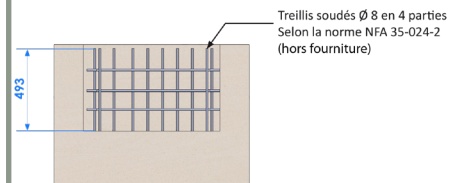

- 4** Mettre en place la borne dans la zone de fouille et régler en hauteur et de niveau. La limite de chemisage de la borne doit se trouver au niveau du sol fini.

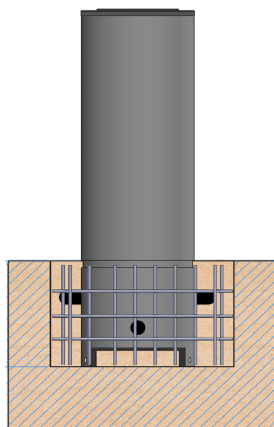

- 5** Couler le béton à 350kg/m³ non vibré puis appliquer une couche de finition.

