

Déscriptif de l'organe caméra

La caméra d'accès à courte portée emploie un capteur d'image et un processeur de haute performance pour une extraction et une analyse approfondies des informations sur les véhicules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par ailleurs, elle adopte un algorithme d'apprentissage profond pour une reconnaissance précise des véhicules sans plaque d'immatriculation, ainsi que du modèle de véhicule, du logo du véhicule, de la série du véhicule, de la couleur du véhicule, etc.

Cette caméra est largement appliquée à la détection et à la reconnaissance de véhicules dans des scénarios tels que les parcs de stationnement, les routes communautaires, etc. Ce kit de caméra d'accès est largement appliqué à la détection et à la reconnaissance de véhicules dans des scénarios tels que les parcs de stationnement, les routes communautaires, etc.

Ce kit de caméra d'accès est largement appliqué à la détection et à la reconnaissance de véhicules dans des scénarios tels que les parcs de stationnement, les routes communautaires, etc.

Fonctions :

Le capteur d'images CMOS spécifique au secteur, doté d'une haute sensibilité, d'un SNR élevé et d'une excellente fonction WDR, fournit des images réalistes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le processeur haute performance permet d'extraire et d'analyser en temps réel les informations relatives aux véhicules motorisés et non motorisés, en fournissant des détails sur les caractéristiques des véhicules pour faciliter la prise de décisions commerciales.



Conception intégrée à faible consommation d'énergie, module de protection contre la foudre intégré, et indice de protection IP67, adapté à divers environnements difficiles.

Éclairage LED intégré et objectif à focale variable motorisé, facilitant l'installation et la mise en service.



POT 91 1022 A


GAMME CAMERA DE RECONNAISSANCE DE PLAQUES

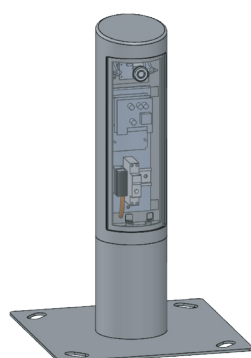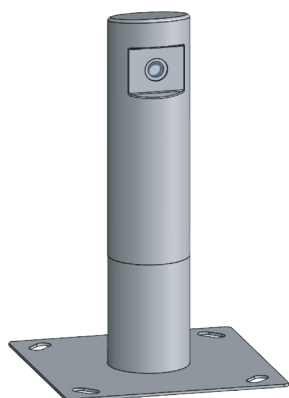

Descriptif du potelet

- Corps et porte en Acier zingué recouvert d'une peinture poudre epoxy.
- Tête pivotante, permettant le réglage de la caméra aisément.
- Serrure Crénelée.
- Caméra de reconnaissance de plaques minéralogique
- 1 Portes d'accès.
- Platine de fixation d'entraxe 300x300 et d'épaisseur 5 mm pour fixation sur massif béton standard.
- Chauffage intégré avec thermostat réglable.

PRINCIPE DE POSE

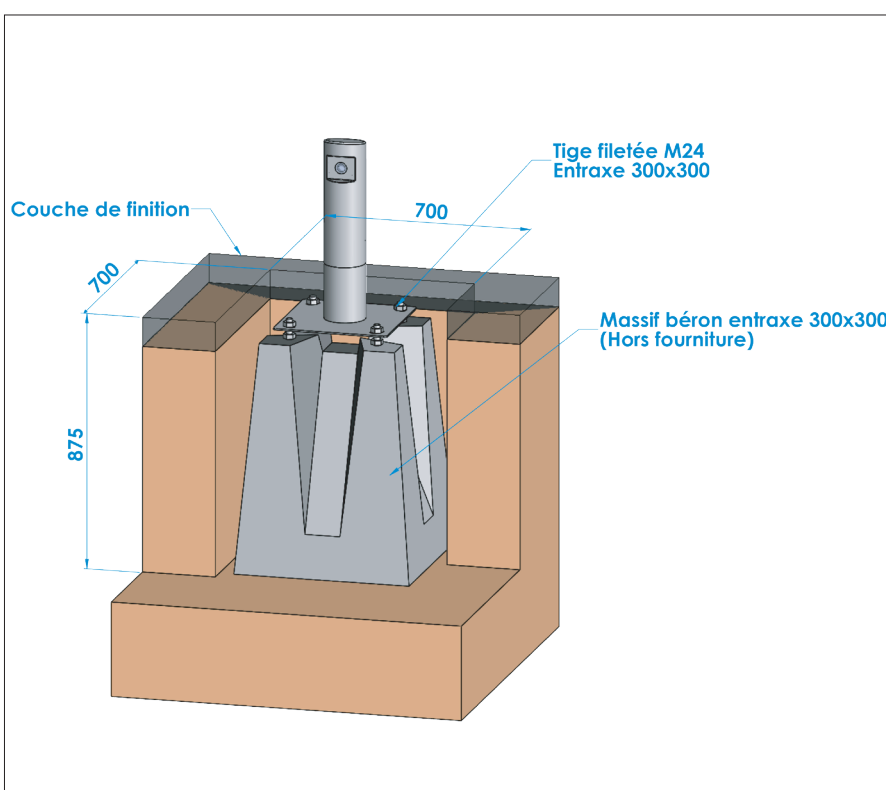

DIMENSIONS

