


10900290

## ARCEAU VELO PMR COPENHAGUE [PEINT]



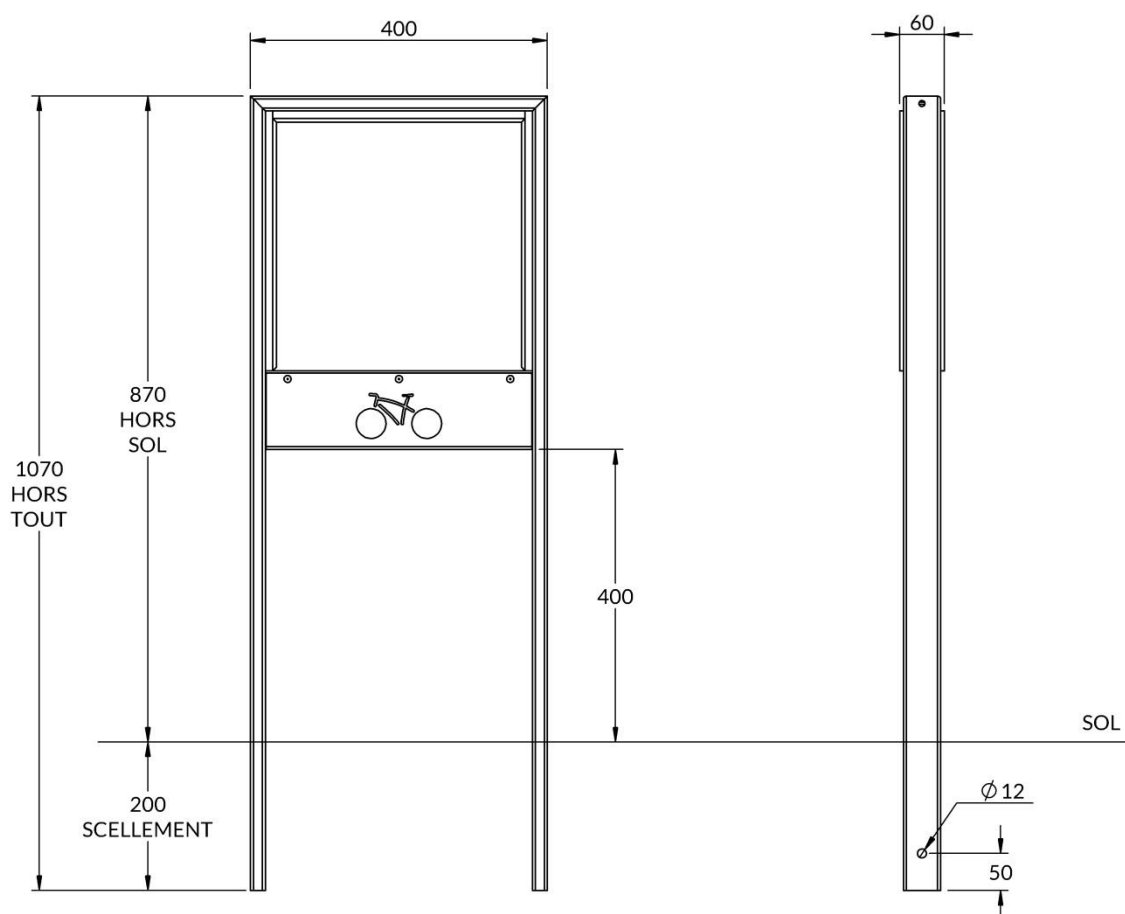

## CARACTERISTIQUES

**MATERIAUX :** Structure en tube acier 50x20mm  
Renfort central en tube acier 40x20mm  
Bande caoutchouc EPDM  
Plat de maintien en acier 40x5  
Tôle PMR en acier ép. 3mm  
Visserie inviolable inox

**FIXATION :** À sceller dans plots béton

**POIDS :** 10 Kg

**ANTICORROSION :** Galvanisation à chaud (structure)  
Apprêt PPRZ Polyzinc 770 (plat de maintien et tôle PMR)

**FINITION :** Thermolaquage nuancier RAL (standard)  
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)

Arceau vélo doté d'une bande caoutchouc pour protéger la peinture du vélo.

