

WATER-UP

GAMME AMOVIBLES

Fonctionnalités de la borne :

La borne de distribution **WATER-UP** a été conçue pour sécuriser l'acheminement en eau sur les places de marché et autres espaces publics.

Fiable, robuste et facile d'utilisation, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Conforme aux normes en vigueur, la **WATER-UP** répond à tous les besoins de distribution d'eau en garantissant la sécurité optimale pour l'utilisateur et le public

Les plus produit





- Serrure pentaclef



- Modèle économique

- Manutention à 1 opérateur

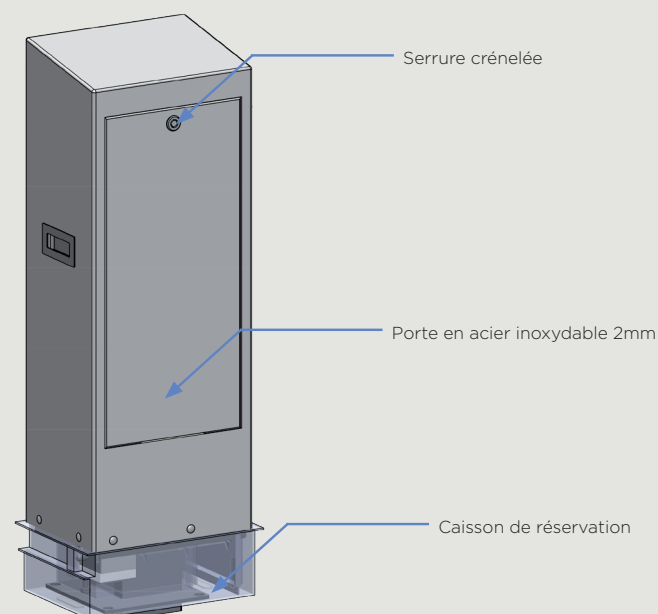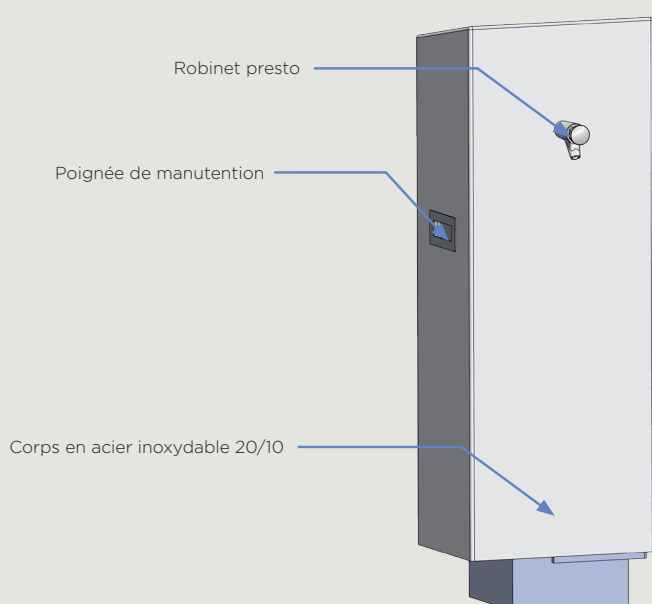

WATER-UP

GAMME AMOVIBLES




Equipements de la borne :

- Un **corps et une porte** d'épaisseur 20/10 en acier inoxydable F17, recouvert d'une peinture poudre epoxy.
- Une **serrure** crénelée.
- Une ou plusieurs **arrivées d'eau** (équipements sur mesure).
- Deux **poignées** de préhension pour installer et enlever la borne dans le caisson de réservation

Equipements du caisson de réservation :

- Un **regard** conçu en acier inoxydable permettant une fixation sur un massif béton type entraxe 200x200.
- Un **tampon** en acier inoxydable tôle larmée avec une passivation pour la finition.
- Une **serrure pentagonale** conçue en acier inoxydable et en delrin.

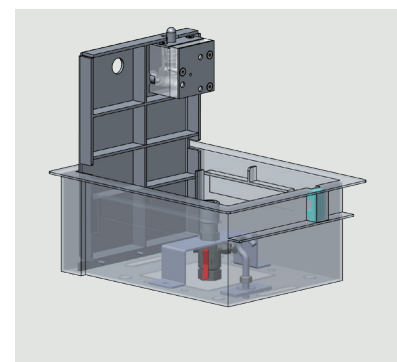

Options :

- Robinet presto
- Raccord rapide
- Robinet 1/4 de tour



Les points forts de la WATER-UP :

- Facilement manipulable par 1 seul opérateur.
- Verrouillage de la borne dans le caisson sans outils.
- Logistique simplifiée.
- Aucune vis apparente.


Dimensions :

Borne de distribution d'eau

Caisson de réservation

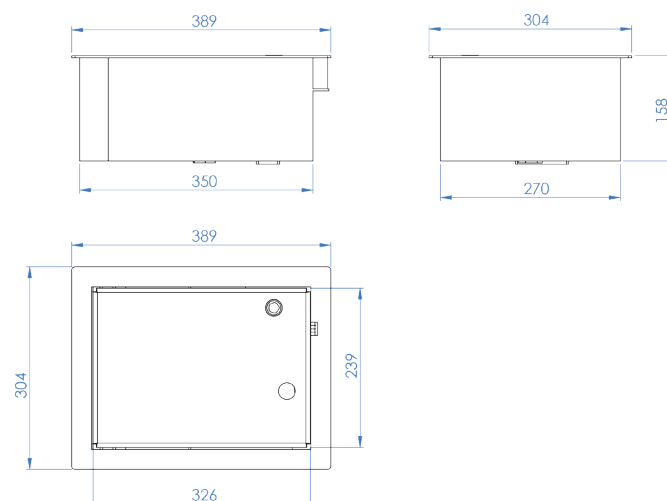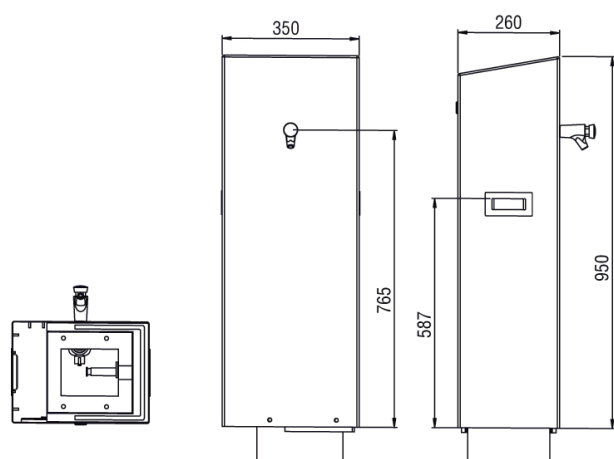

Principe de pose :

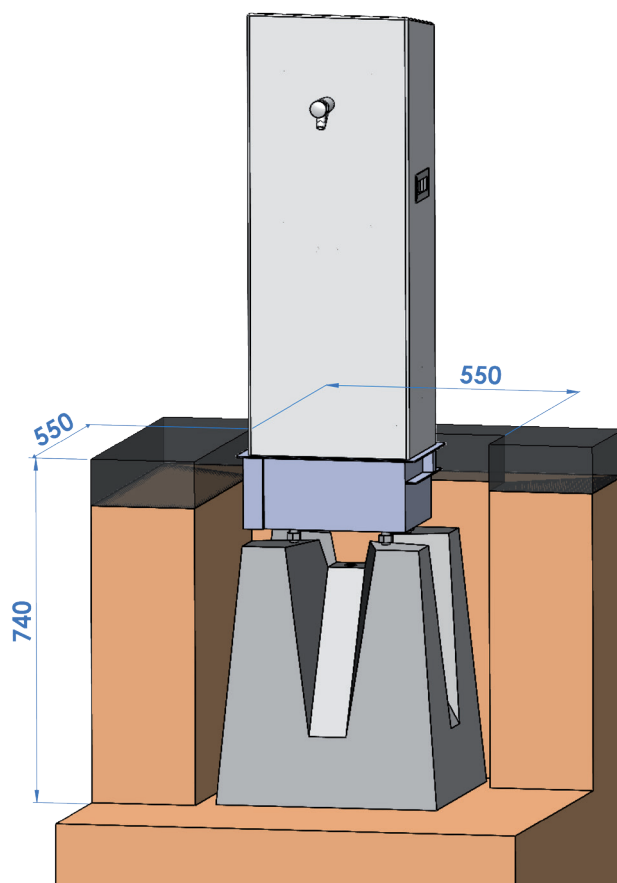


WATER-UP


GAMME AMOVIBLES

Mise en place de la borne dans le caisson de réservation


- 1** A l'aide de la clé pentagonale, ouvrir le tampon.

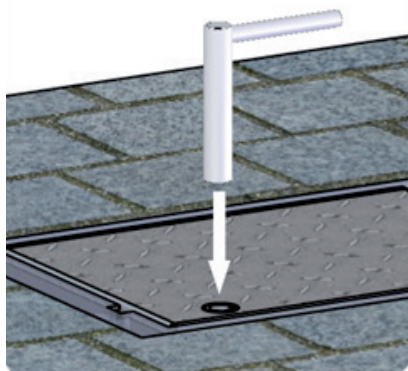


- 2** Faire pivoter le tampon et le placer dans son logement sur le coté du caisson.

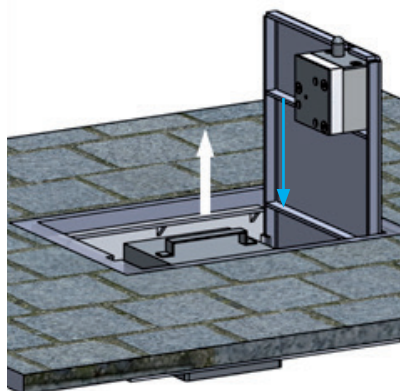

- 3** Mettre en place la borne.

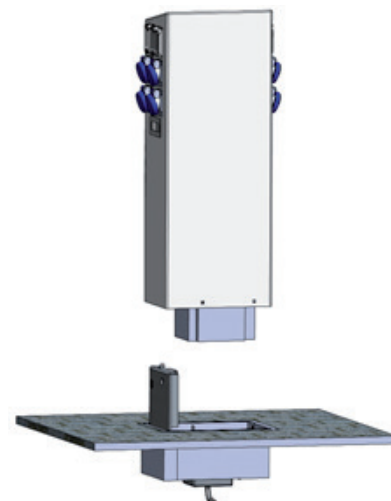

- 4** Verrouiller la borne sur le crochet à l'aide de la poignée.

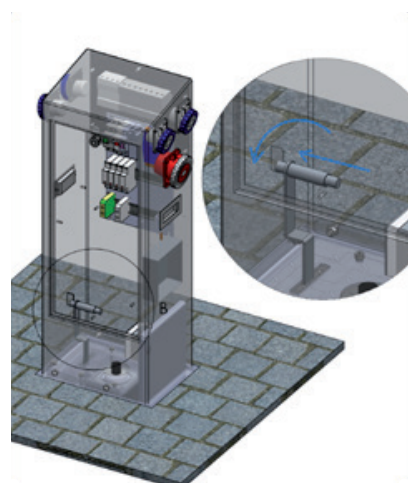


WATER-UP


GAMME AMOVIBLES

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 55 cm, largeur 55 cm, profondeur 74 cm

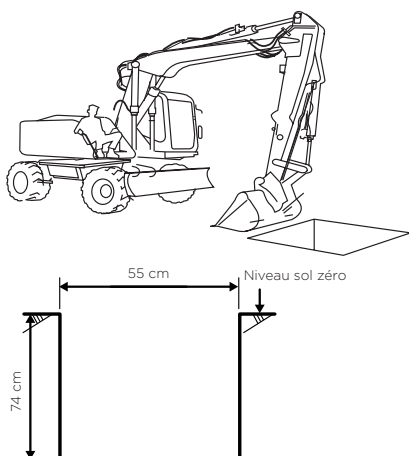


- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200

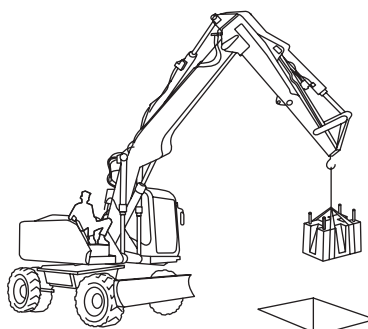


- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.

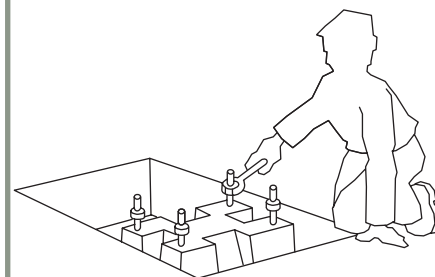


- 4** Présenter la borne sur le sol fini

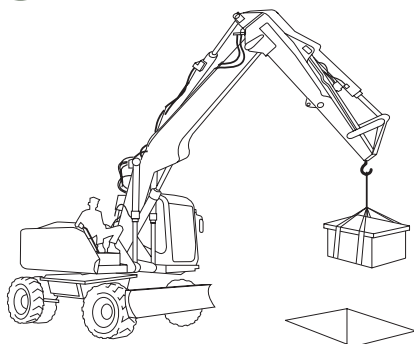


- 5** Régler le caisson en hauteur et de niveau par rapport au sol fini à l'aide de nouveaux écrous.

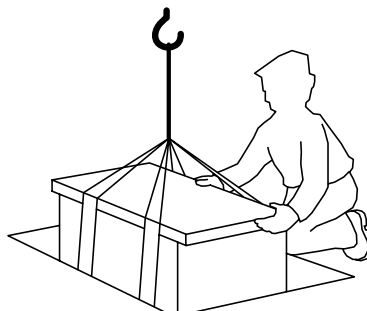

- 6** Protéger le dessus du caisson et la serrure

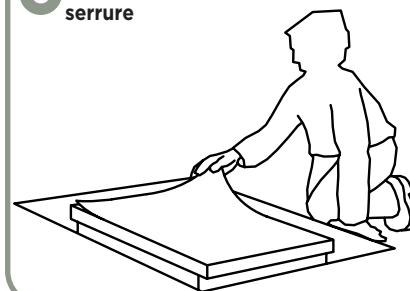

- 7** Remplir la zone de fouille avec du gravier de drainage et appliquer une couche de finition.

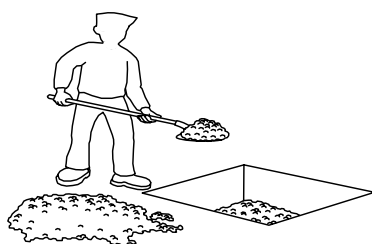

- S'assurer que le drainage sera suffisant pour éviter toute stagnation d'eau au fond du caisson.

- En cas de risque d'eau à moins d'un mètre ou de remontées d'eau, prévoir un raccordement au réseau d'eaux pluviales.

- Trou de drainage diamètre 200 mm en partie centrale du fond de la borne.

- Ne jamais installer une borne de distribution d'énergie dans une zone inondable (excepté pour les ESCAFLUX équipée d'une cloche de protection contre la remontée des eaux).