

Fonctionnalités de la barrière :

La barrière de contrôle d'accès **BAR** permet de contrôler les accès d'une aire de camping-cars.

Fiable et robuste elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Les plus produit



- Longueur au choix


- Mouvements rapides

- Haut rendement d'utilisation

- Ouverture automatique si coupure de courant

- RAL au choix

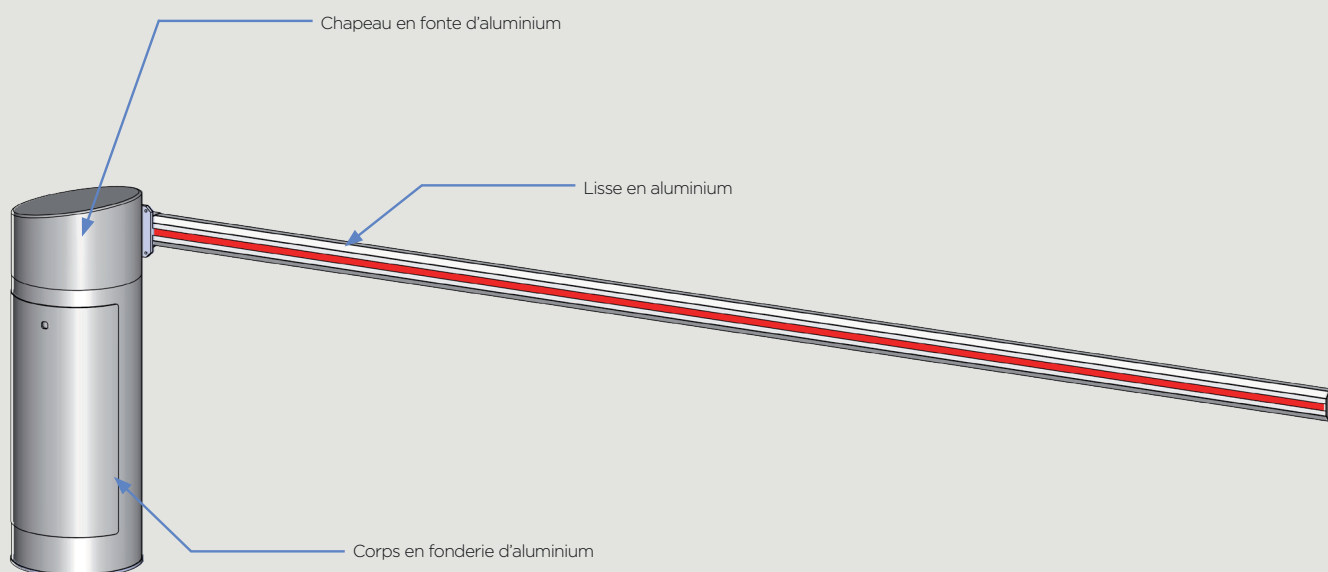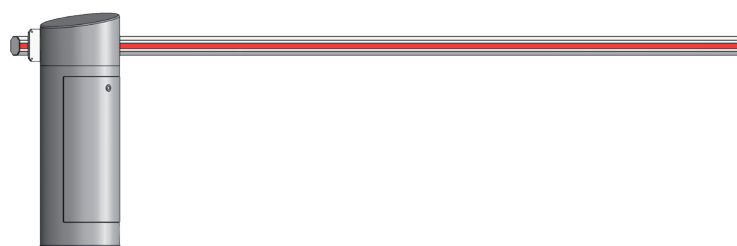

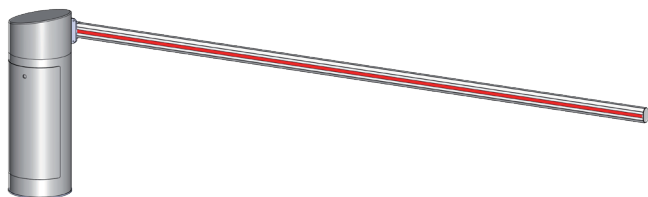

Equipements de la barrière :

- Un **chapeau** en fonte d'aluminium.
- Un **corps** en fonderie d'aluminium.
- Une **porte d'accès** équipée d'une serrure crénelée.
- Un **lisse** en aluminium (longueur au choix de 4 à 6m).

- Un **temps d'ouverture** de 0.8s.
- Un **temps de fermeture** de 2.2s.
- Un **ressort d'ouverture** en cas de coupure de courant.
- Des **butées d'arrêt** internes réglables pour les positions de la lisse ouverte et fermée.
- Un **moteur** issue de l'industrie.
- Une **carte de pilotage** avec point d'accès wifi pour paramétrage depuis un smartphone
- Un **détecteur de boucles**


Options :

- Longueur de la lisse au choix
- RAL au choix
- Couronne de LEDs
- Lyre
- Lyre avec verouillage magnétique anti-soulèvement
- Herse
- Lisse lumineuse
- Lisse articulée
- Pied mobile
- Cellule de détection


Les points forts de la BAR :

- **Mouvements rapides.**
- **Résistante.**
- **Bonne intégration dans l'environnement urbain.**
- **Haut rendement d'utilisation.**

Dimensions :

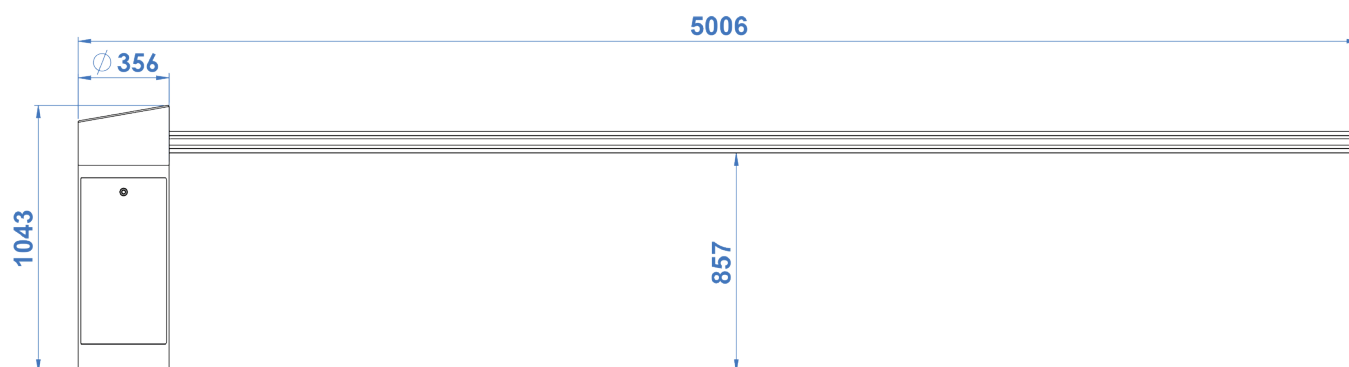

Principe de pose :

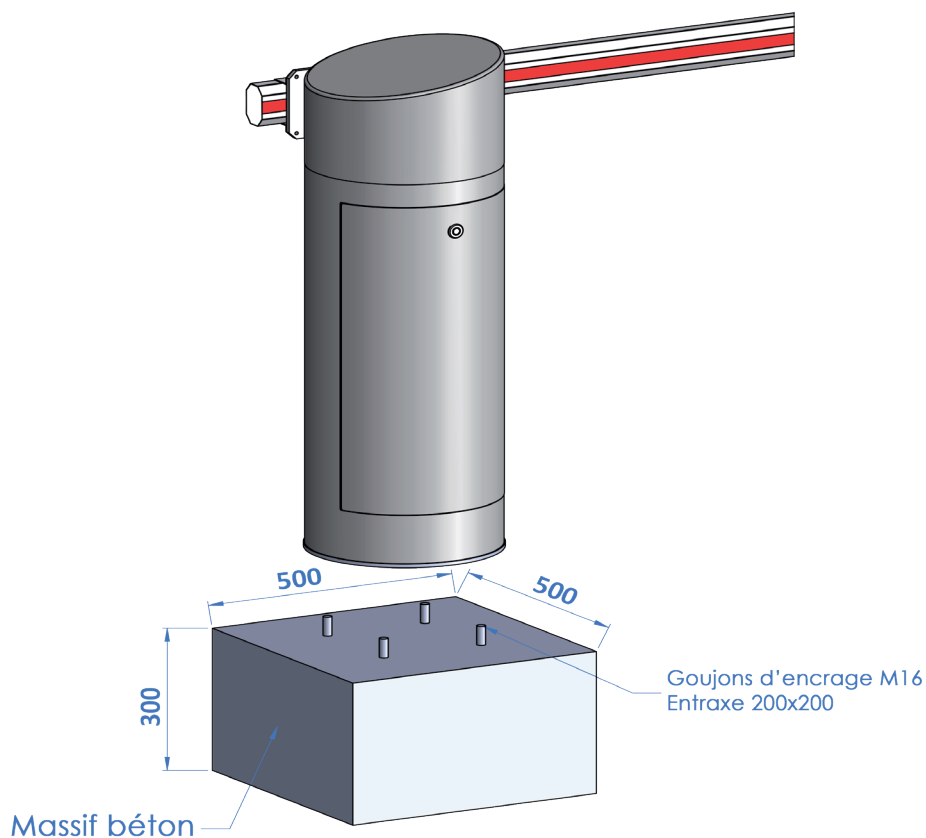


BACS


GAMME PROTECTOR

Travaux préalables


- 1** Réaliser une dalle en béton : longueur 500mm, largeur 500mm et hauteur 300mm. Prévoir une ouverture pour l'arrivée des câbles.

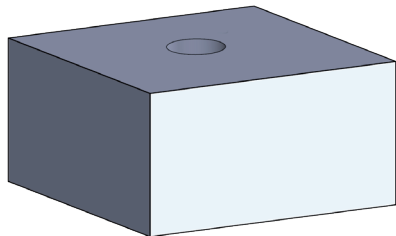


- 2** Placer le coffret sur la dalle et reporter les percages



- 3** Percer la dalle puis mettre en place des chevilles à frapper M16 ou tiges filetées fixées par scellement chimique.

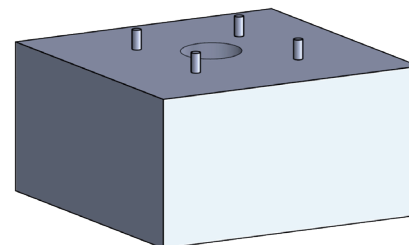

- 4** Fixer le coffret sur les boulons d'ancrage.



- 5** Effectuer les différents raccordements.

