

Fonctionnalités de la barrière :

La lyre **LYR** est une option complémentaire de la barrière BAR.



Fiable et robuste elle s'intègre parfaitement dans l'environnement.

Les plus produit


- Hauteur ajustable

- RAL au choix

- Verrouillage magnétique (en option)

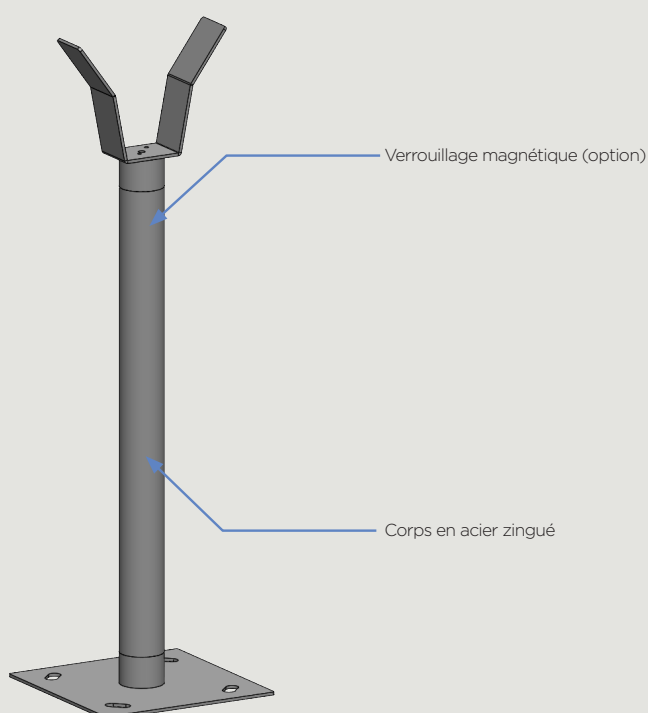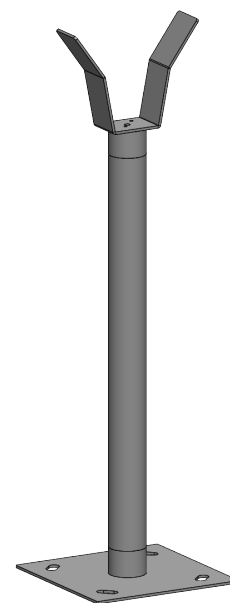

LYR GAMME PROTECTOR

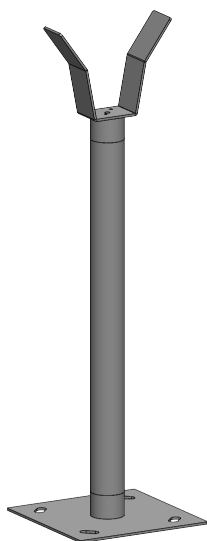

Equipements de la lyre :

- Un **corps** en acier zingué
- Une **platine de fixation** entraxe 200x200.
- Une **hauteur** ajustable selon installation.


Options :

- Verrouillage magnétique anti-soulèvement
- Verrouillage mécanique anti-soulèvement


Les points forts de la LYR :

- **Résistante.**
- **Bonne intégration dans l'environnement urbain.**

Dimensions :

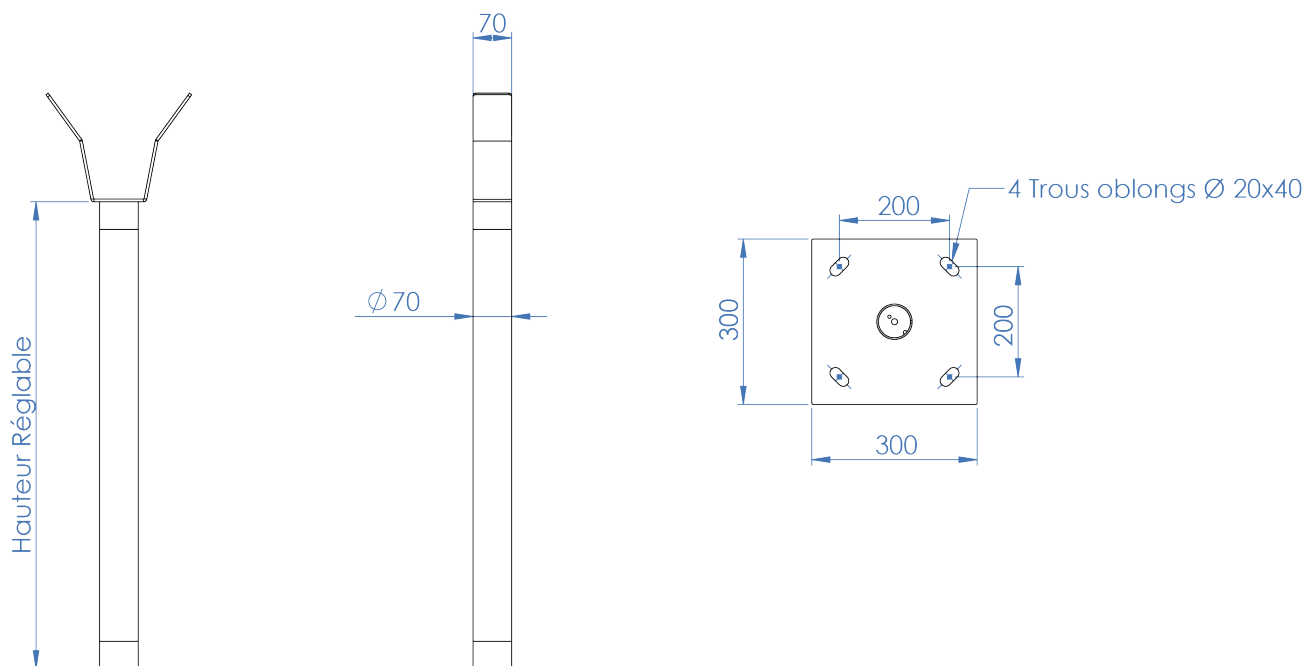


Principe de pose :

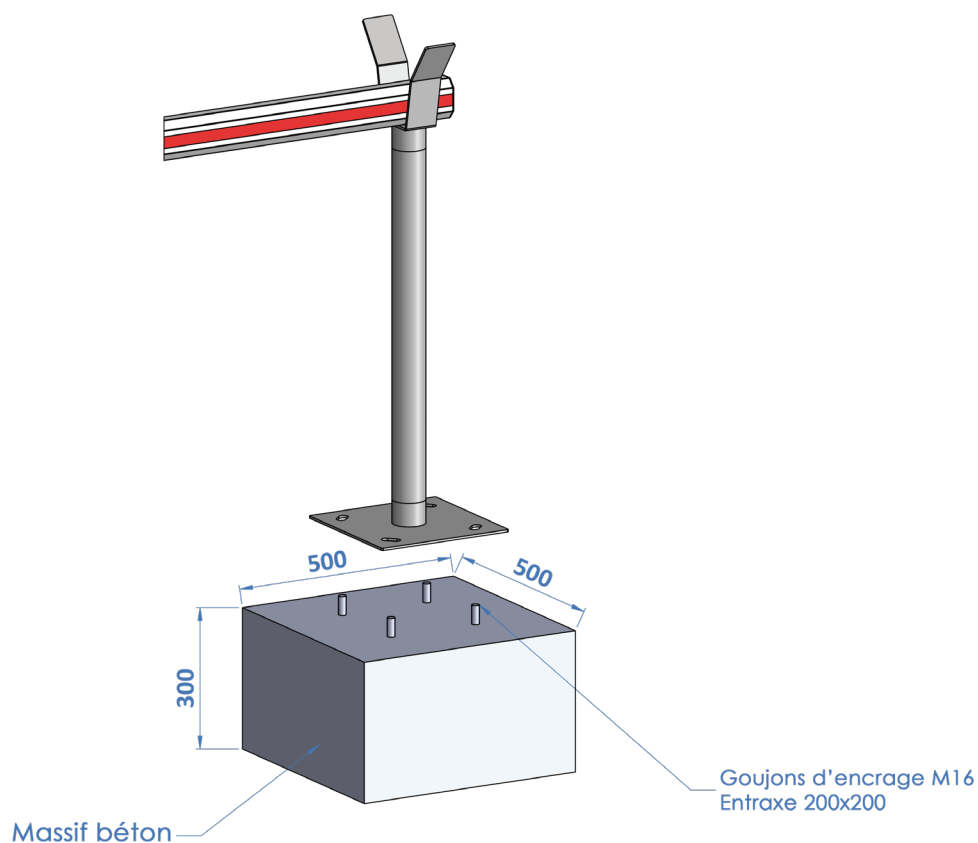


LYR GAMME PROTECTOR

Travaux préalables


- 1** Réaliser une dalle en béton : longueur 500mm, largeur 500mm et hauteur 300mm.

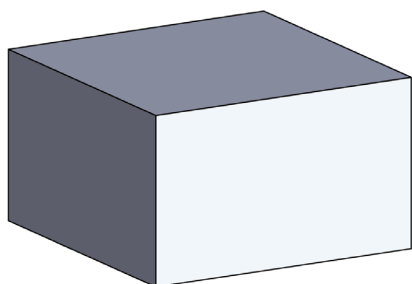


- 2** Placer la lyre sur la dalle et reporter les percages




- 3** Percer la dalle puis mettre en place des chevilles à frapper M12 ou tiges filetées fixées par scellement chimique.

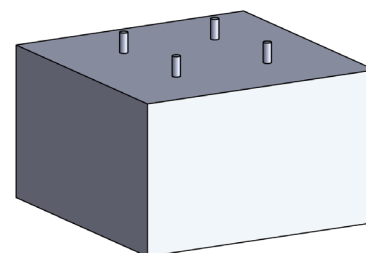

- 4** Fixer la lyre sur les boulons d'ancrage.



Principe de raccordement (si option électro-aimant) :

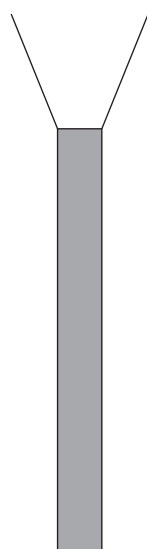

Réseau électroaimant (2x0.75)